

روش تعویض دیسک چرخ عقب برلیانس H300


۳۲

- ابتدا چرخ را باز کنید.

- سپس با باز کردن پیچ های نگهدارنده کلیپر ترمز نسبت به آزاد نمودن آن از دیسک اقدام نمایید.

- پیچ اتصال دیسک ترمز به توپی چرخ را باز کرده و دیسک را خارج نمایید.

- به وسیله ابزار مخصوص نسبت به عقب راندن سیلندر ترمز اقدام فرمایید.

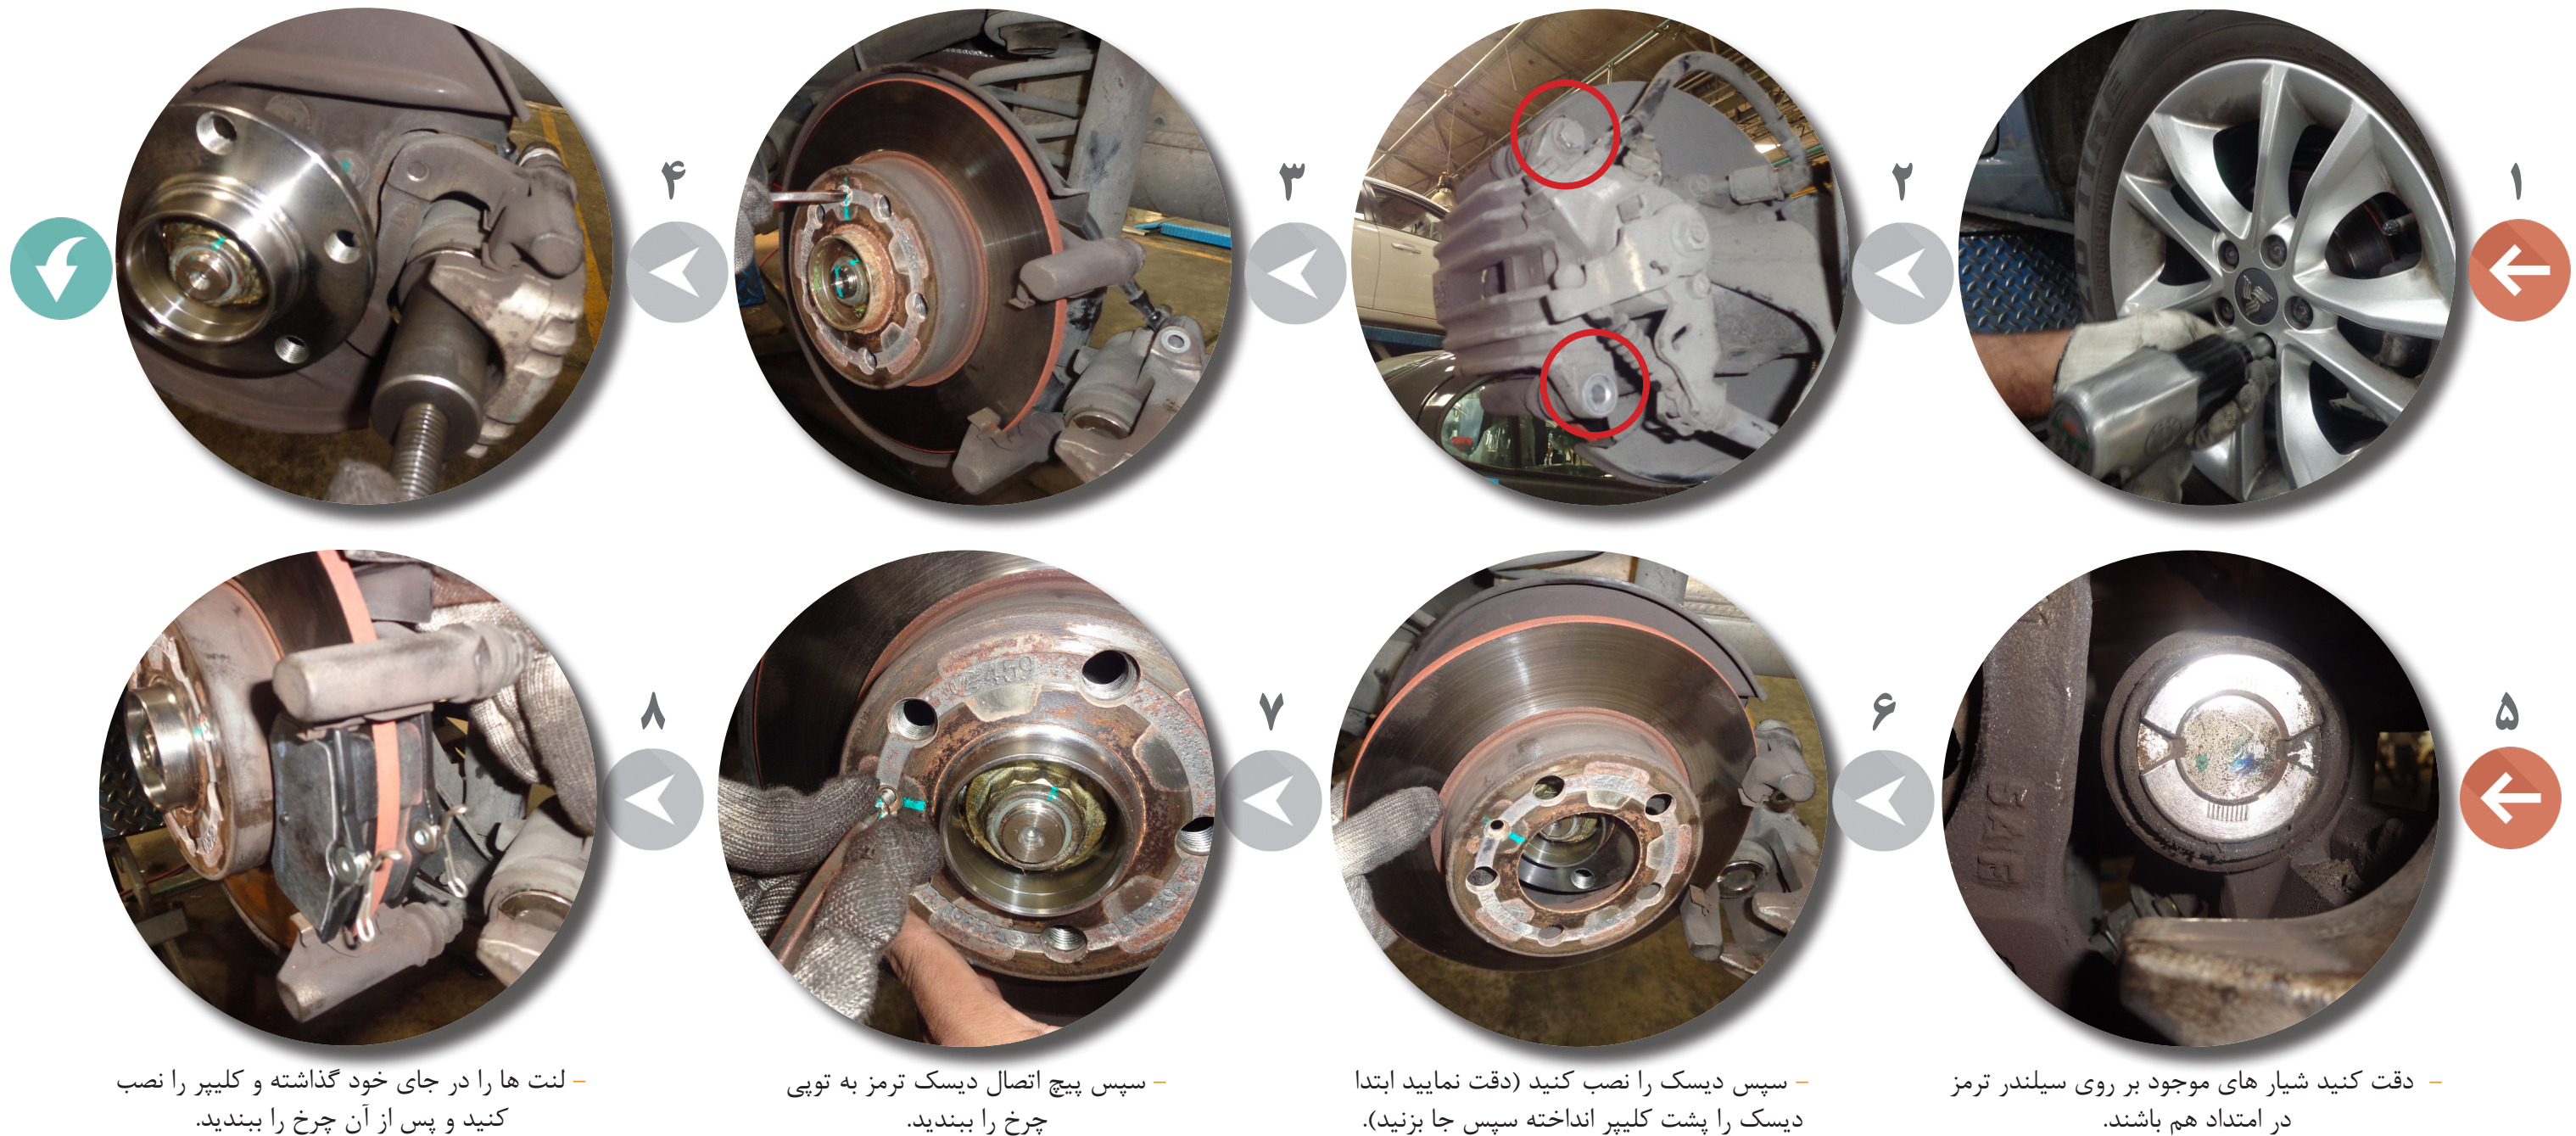

نکات بسیار مهم:

- ۱- جهت عقب راندن سیلندر ترمز از ابزار مخصوص «عقب راندن سیلندر ترمز» به شماره سریال ۴۸۰۰۰۴ استفاده نمایید.
- ۲- هنگام جا زدن کلیپر ترمز حتما دقت کنید شیار های سیلندر ترمز در امتداد هم و هم راستا با زائگی پشت لنت باشد.