


جعبه فیوز و رله های داخل محفظه موتور KORANDO

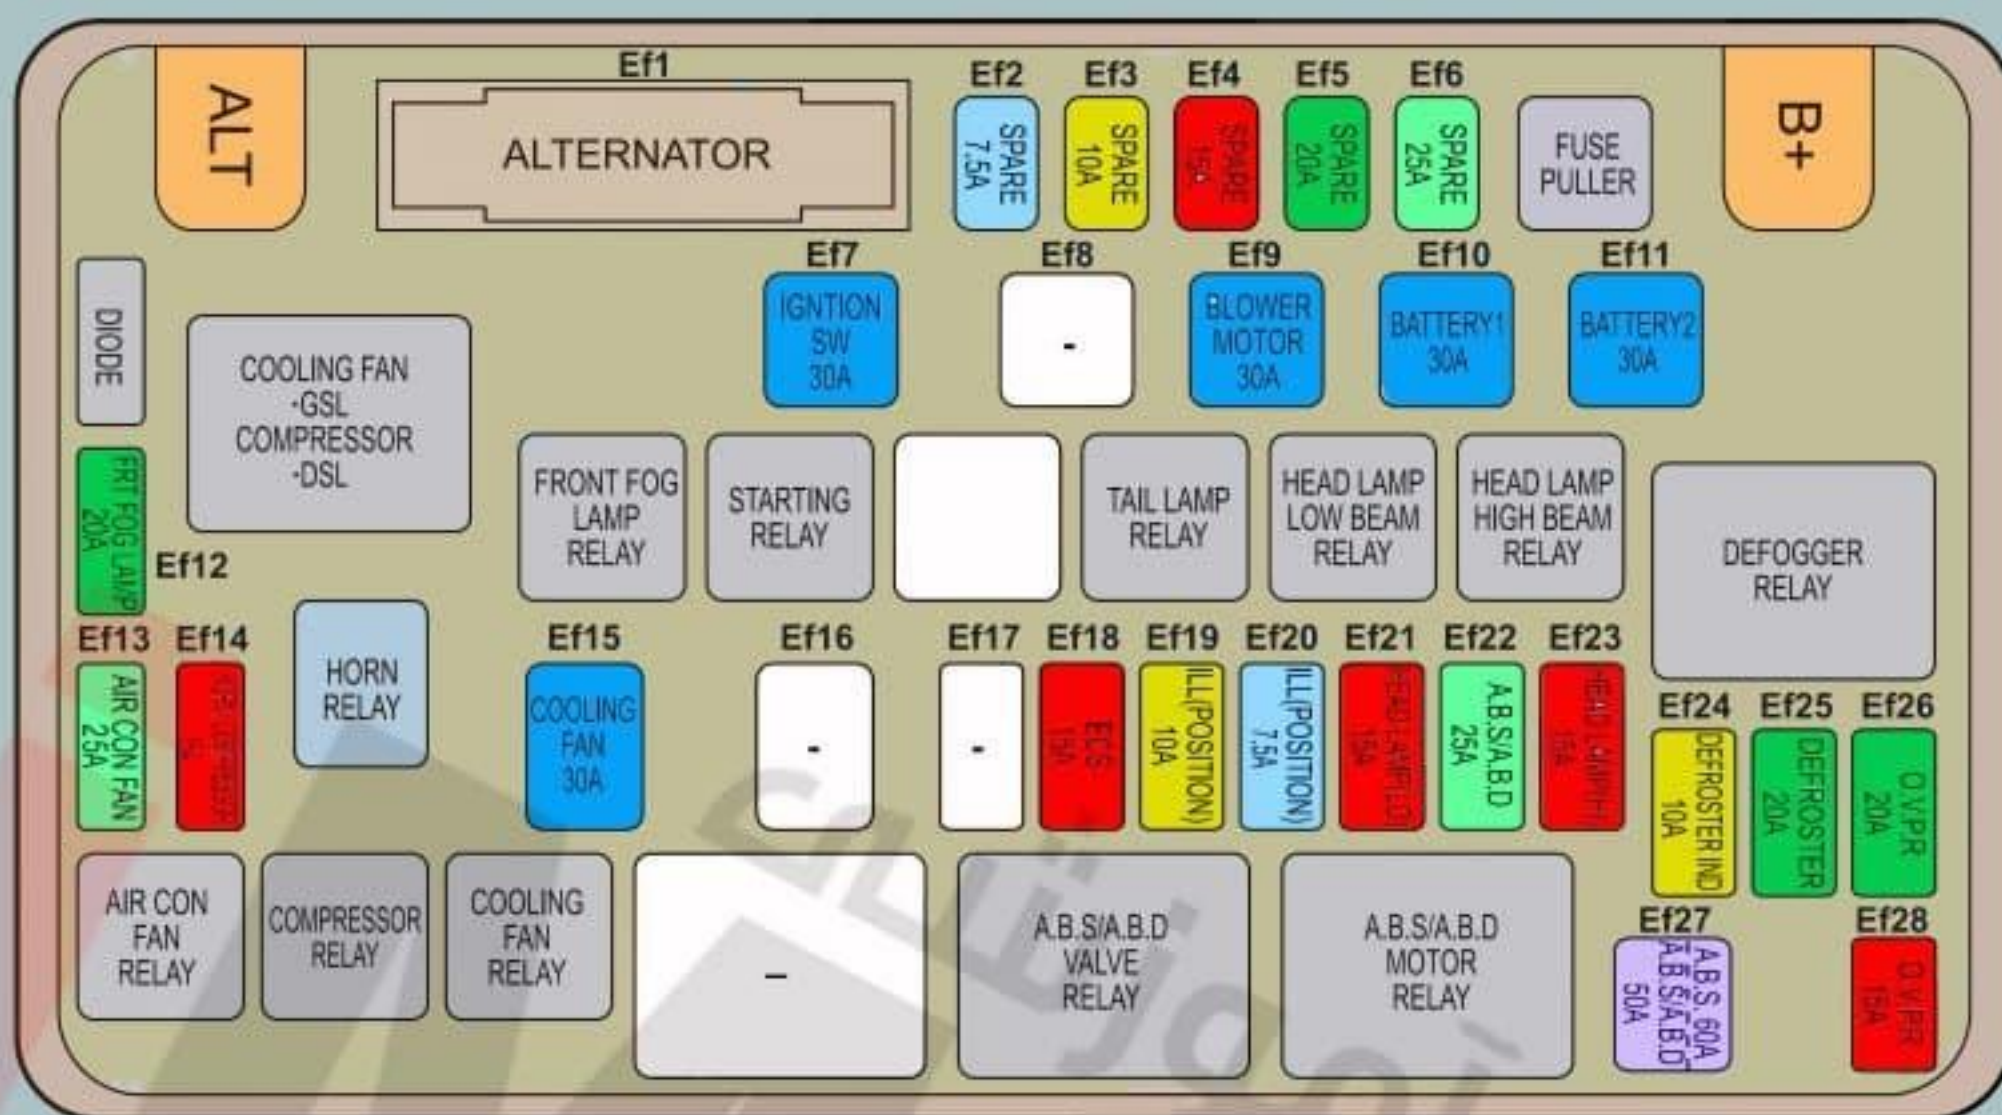

منبع تغذیه	طبقه بندی و مدل	شماره فیوز	ظرفیت	کاربرد
30 BAT(+)	فیوز از نوع شیشه ای	Ef 1	120A	فیوز اصلی آلترناتور - Gasoline
بدکی	فیوز های تیغه ای	Ef2	7.5A	بدون استفاده
		Ef3	10A	بدون استفاده
		Ef4	15A	بدون استفاده
		Ef5	20A	بدون استفاده
30 BAT(+)	فیوز از نوع شیشه ای	Ef6	25A	بدون استفاده
	فیوز های تیغه ای	Ef7	30A	سونیچ آگنیشن
		Ef8	-	بدون استفاده
		Ef9	30A	موتور گرمکن
		Ef10	30A	Battery 1 (F1~F7)
		Ef11	30A	Battery 2 (F17~F22)
		Ef12	20A	لامپ مه شکن جلو
		Ef13	25A	فن کاندنسور تهویه مطبوع
	فیوز از نوع شیشه ای	Ef14	15A	بوق، کمپرسور تهویه مطبوع
		Ef15	30A	فن خنک کننده
IGN 2(15A) روشنایی (۵۸)	فیوز های تیغه ای	Ef16	-	بدون استفاده
		Ef17	-	بدون استفاده
		Ef18	-	-
30 BAT(+)		Ef19	10A	روشنایی (موقعیت)
		Ef20	7.5A	روشنایی (سونیچ)
IGN 2(15A)		Ef21	15A	چراغ های کوچک جلو (نور پایین)
		Ef22	25A	ABS/ABD
		Ef23	15A	چراغ های کوچک جلو (نور بالا)
		Ef24	10A	نشانه گر گرمکن
		Ef25	20A	گرمکن
		Ef26	20A	O.V.P.R
30 BAT(+)	فیوز از نوع شیشه ای	Ef27	60A	ABS
	فیوز های تیغه ای		50A	ABS/ABD
		Ef28	15A	O.V.P.R