

راهنمای تعمیرات خودروی لیفان ۶۲۰

(۱۸۰۰cc)

گیربکس

www.cargeek.ir

فهرست مطالب

صفحه

۵
۶
۱۰
۱۲
۳۷

موضوع

قسمت سوم: گیربکس

پارامترهای فنی

آنالیز مجموعه گیربکس

عیب یابی عمومی گیربکس

باز و نصب و تعمیر گیربکس

عیب یابی سیستم تعليق



www.cargeek.ir

قسمت سوم: گیربکس


فصل ۱: گیربکس

بخش ۱: پارامترهای فنی اصلی گیربکس ۱/۸ لیتر

مدل گیربکس	۸L/۱
نسبت گیربکس Z۲/Z۱ اصلی	۳/۹۲۸ = ۵۵:۱۴
دنده ۱	۳/۱۸۲
دنده ۲	۱.۸۹۵
دنده ۳	۱/۲۵۰
دنده ۴	۰/۹۰۹
دنده ۵	۰/۷۸۴
دنده عقب	۳/۱۳۳
توان نامی	۱۰۰ KW
گشتاور نامی	۱۷۰ Nm
دور نامی	۶۰۰۰ r/min
مقدار روغن (روانکار)	۲ لیتر
نوع روغن (روانکار)	SAE ۸۰W-۹۰ (API GL-۴)
ابعاد	۳۴۵mm×۴۵۵×۴۹۸
نوع کلاچ	روغنی فشاری


بخش ۲ : مجموعه گیربکس ۱/۸ لیتر

(۱) آنالیز ساختاری کلاچ گیربکس و مجموعه پوسته گیربکس ۱/۸ لیتر و ۲/۱ لیتر

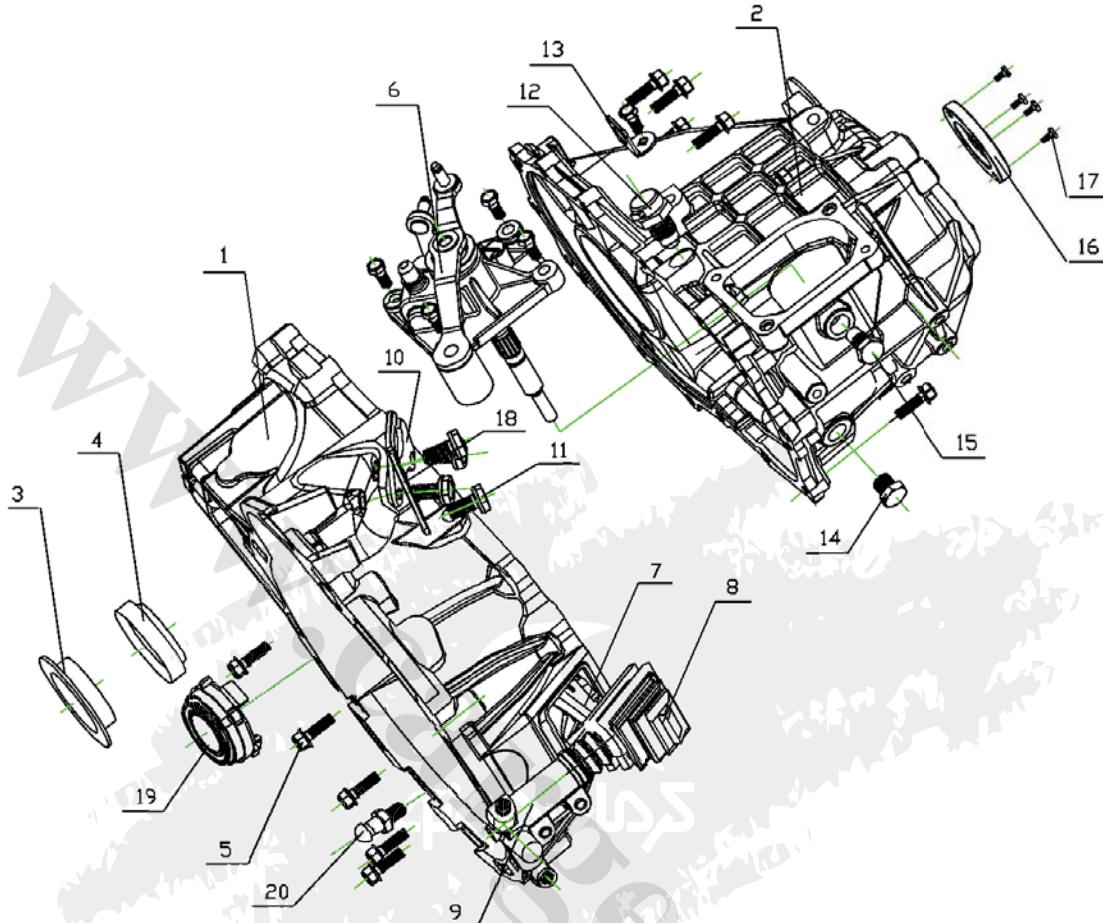


- پوسته کلاچ ۲ - پوسته گیربکس ۳ - بوش محافظ کاسه نمد عقب دیفرانسیل ۴ - کاسه نمد عقب دیفرانسیل ۵ - پیچ شش گوش لبه دار ۶ - مقر راهنمای شافت تعویض ۷ - دوشاخه خلاص کن ۸ - بوش حفاظ دوشاخه خلاص کن ۹ - سیلندر هیدرولیکی ۱۰ - حائل کابل بازوی اهرم تعویض ۱۱ - پیچ شش گوش لبه دار ۱۲ - فشنگی دنده عقب ۱۳ - پایه لوله روغن ۱۴ - درپوش آهنربائی ۱۵ - مجموعه انتخاب دنده ۱۶ - درپوش انتهای شافت خروجی ۱۷ - پیچ درپوش انتهای ۱۸ - حائل کابل بازوی اهرم تعویض ۱۹ - بلبرینگ کلاچ ۲۰ - پین پایه دوشاخه خلاص کن

(۲) آنالیز ساختاری شافت ورودی

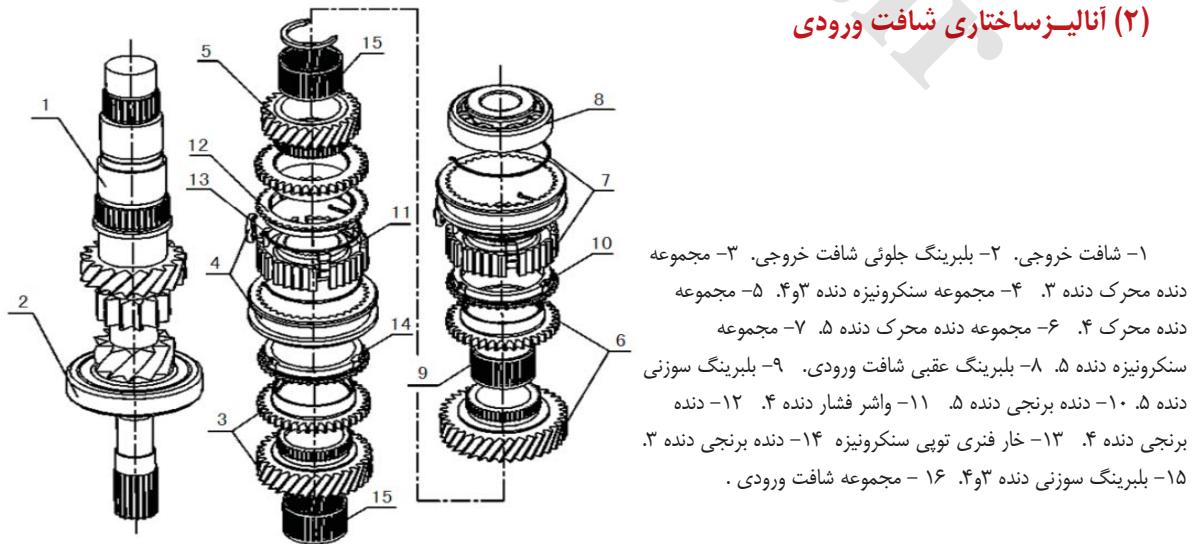


- شافت خروجی. ۲ - بلبرینگ جلوئی شافت خروجی. ۳ - مجموعه دنده محرك دنده ۳. ۴ - مجموعه سنکرونیزه دنده ۴ و ۳. ۵ - مجموعه دنده محرك دنده ۴. ۶ - مجموعه دنده محرك دنده ۵. ۷ - مجموعه سنکرونیزه دنده ۵. ۸ - بلبرینگ عقبی شافت ورودی. ۹ - بلبرینگ سوزنی برنجی دنده ۵. ۱۰ - دنده برنجی دنده ۵. ۱۱ - واشر فشار دنده ۴. ۱۲ - دنده برنجی دنده ۴. ۱۳ - خار فنری توبی سنکرونیزه ۱۴ - دنده برنجی دنده ۳. ۱۵ - بلبرینگ سوزنی دنده ۳ و ۴. ۱۶ - مجموعه شافت ورودی.

(۳) آنالیز ساختاری شافت خروجی

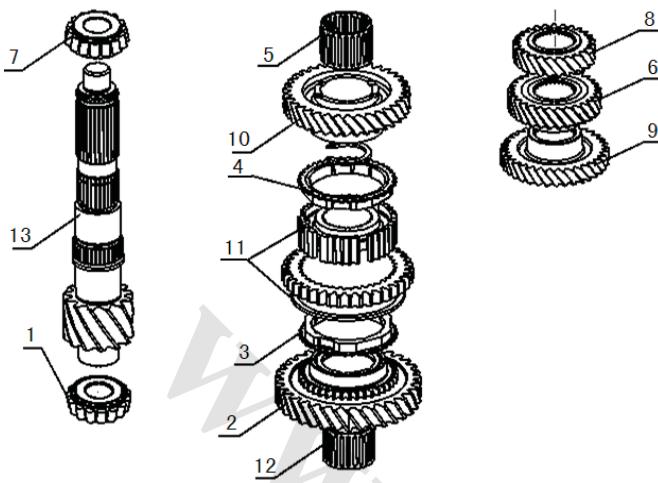


- ۱- بلبرینگ جلوئی شافت خروجی.
- ۲- دنده محرک دنده ۱.
- ۳- دنده برنجی دنده ۱.
- ۴- دنده برنجی دنده ۲.
- ۵- بلبرینگ سوزنی دنده ۲.
- ۶- دنده محرک دنده ۴.
- ۷- بلبرینگ عقب شافت ورودی.
- ۸- دنده محرک دنده ۵.
- ۹- دنده محرک دنده ۳.
- ۱۰- دنده محرک دنده ۲.
- ۱۱- مجموعه سنکرونیزه دنده ۱.
- ۱۲- بلبرینگ سوزنی دنده ۱.
- ۱۳- شافت خروجی.

(۴) آنالیز ساختاری مجموعه شافت ماهک ۱/۸ لیتر

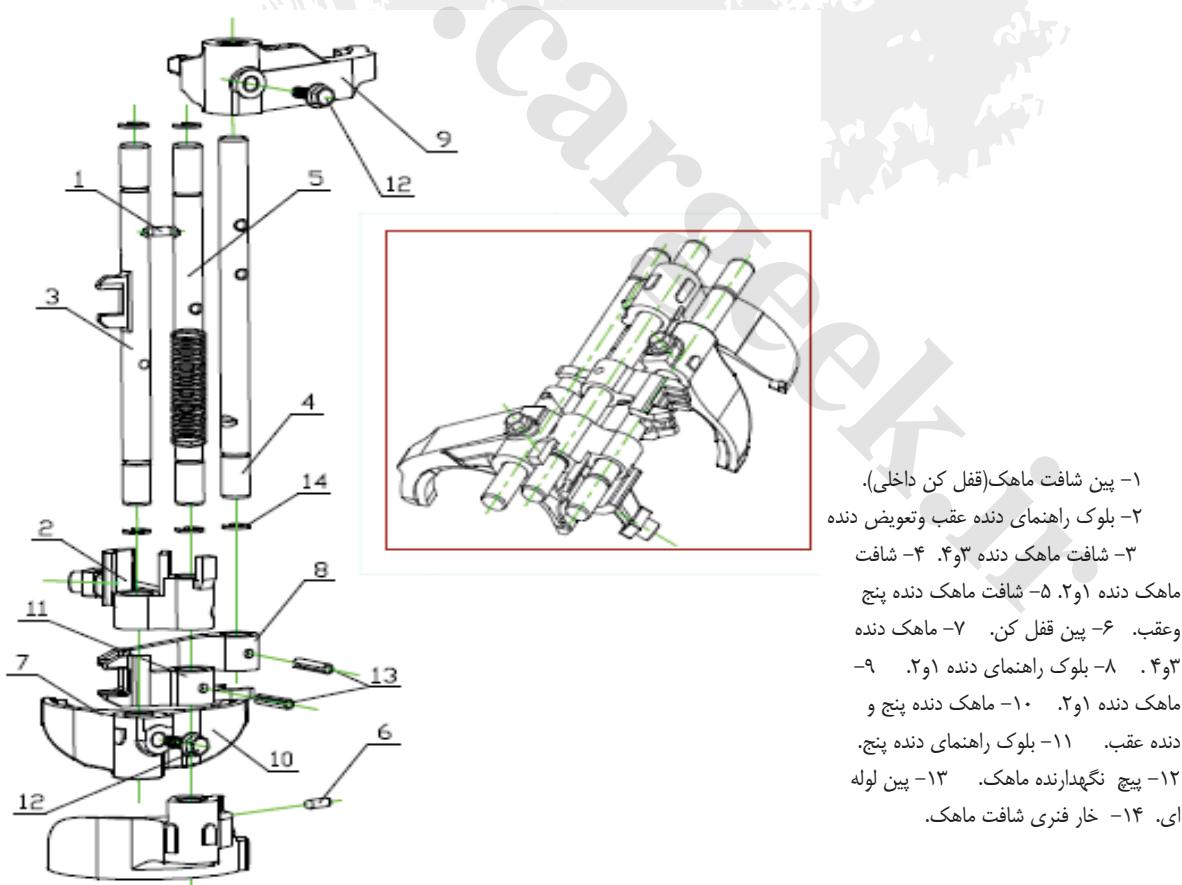


- ۱- پین شافت ماهک(قفل کن داخلی).
- ۲- بلوک راهنمای دنده عقب و تعویض دنده.
- ۳- شافت ماهک دنده ۳.
- ۴- شافت ماهک دنده ۱ و ۲.
- ۵- شافت ماهک دنده پنج و عقب.
- ۶- پین قفل کن.
- ۷- ماهک دنده ۴.
- ۸- بلوک راهنمای دنده ۲ و ۱.
- ۹- ماهک دنده ۱ و ۲.
- ۱۰- ماهک دنده پنج و دنده عقب.
- ۱۱- بلوک راهنمای دنده پنج.
- ۱۲- پیچ نگهدارنده ماهک.
- ۱۳- پین لوله ای.
- ۱۴- خار فری شافت ماهک.

(۵) آنالیز ساختار دیفرانسیل ، گیربکس ۱/۸ لیتر

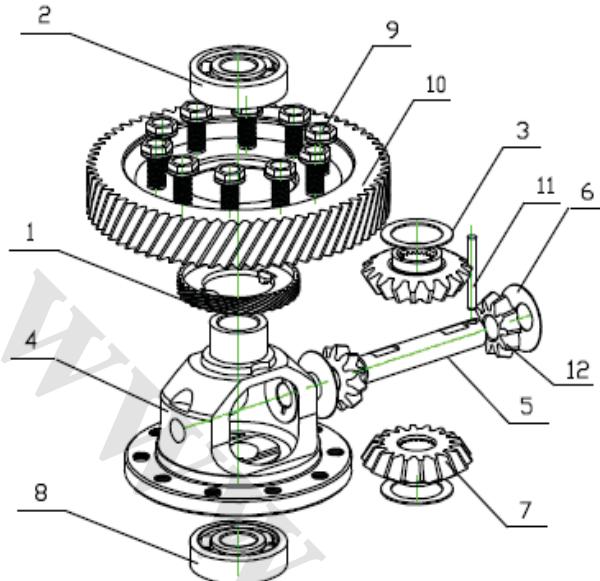


- دندۀ کیلومتر شمار. - ۲- بلبرینگ جلو دیفرانسیل.
- واشر نیم شافت. - ۴- هوزینگ دیفرانسیل. - ۵- شافت دندۀ
های هرز گرد. - ۶- واشر پشت هرز گرد - ۷- دندۀ نیم شافت
بلبرینگ عقب دیفرانسیل. - ۹- پیچ دندۀ کرانویل. - ۱۰- دندۀ
کرانویل (کاهنده اصلی). - ۱۱- پین لوله ای فنری. - ۱۲- دندۀ هرز
گرد.

(۶) آنالیز ساختاری مکانیزم تعویض ، گیربکس ۱/۸ لیتر

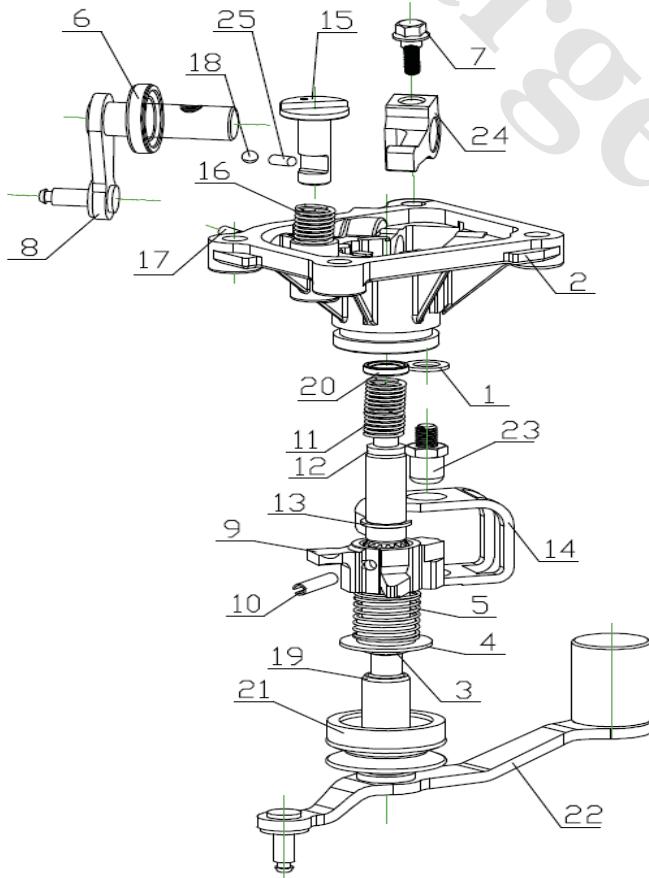


- واشر سوپاپ هوا کش - ۲- پوسته دسته تعویض دندۀ
خار فنری راهنمای شافت تعویض - ۴- نشیمنگاه فنر - ۵- فنر
عقب کشنده - ۶- کاسه نمد شافت انتخاب دندۀ - ۷- پیچ رابط
نوسانی تعییر دندۀ - ۸- مجموعه بازوی دسته دندۀ - ۹- رابط
نوسانی تعییر دندۀ - ۱۰- پین لوله ای فنری - ۱۱- فنر عقب
کشنده - ۱۲- بالشتک نایلونی - ۱۳- خار فنری راهنمای
shaft تعویض - ۱۴- صفحه قفل کن داخلی - ۱۵- بادامک قفل
کن داخلی دندۀ ۵ و عقب - ۱۶- فنر عقب کشنده بادامک
قفل کن داخلی دندۀ ۵ - ۱۷- پین وضعیت قرار گرفتن پوسته
ساقمه - ۱۹- حلقه فاصله گیر راهنمای شافت تعویض
- ۲۰- کاسه نمد شافت تعویض - ۲۱- دربوش گرد گیر - ۲۲- قطمه
راهنمای شافت تعویض - ۲۳- مجموعه سوپاپ هواکش - ۲۴
رابط نوسانی تعییر - ۲۵- پین بادامک قفل داخلی دندۀ ۵ و عقب

(۷) مجموعه پایه بازوی نوسانی دنده عقب ، گیربکس ۱/۸ لیتر

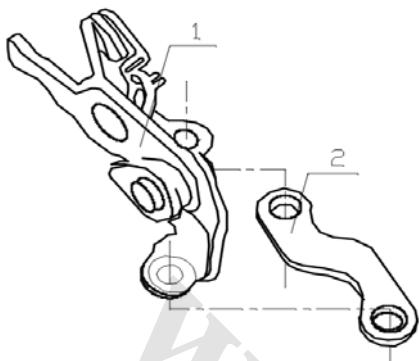

- ۱- مجموعه پایه بازوی نوسانی دنده عقب
- ۲- باشتک پایه بازوی نوسانی دنده عقب

(۸) دنده واسطه دنده عقب گیربکس ۱/۸ ، ۱/۲

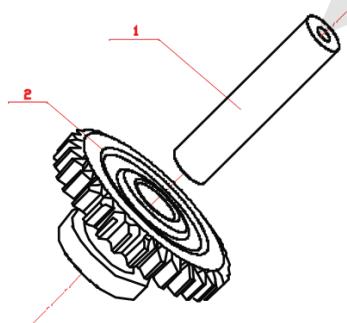

- ۱- شافت دنده واسطه دنده عقب
- ۲- دنده واسطه دنده عقب

بخش ۳ عیب یابی عمومی گیربکس ۱/۸ لیتر

هرچه که رانندگی در شرایط نامناسب و فراتر از دامنه صحیح بیشتر انجام شود قطعات گیربکس بیشتر در معرض فرسایش قرار خواهد گرفت بنابر این موارد غیر طبیعی که معمولاً "پیش می آیند مثل صدای گیربکس ، سخت جا رفتن دنده ها ، گیر داشتن ، خوب درگیر نشدن ، گرم کردن ، نشتی روغن واز این قبیل را از طریق روش پیشنهاد شده زیر برای گیربکس ۱/۸ پیگیری و اقدام نمائید .

(۱) صدای غیر طبیعی گیربکس :

صدای غیر طبیعی گیربکس معمولاً "مربوط به لق بودن بلبرینگ و یا کامل در گیر نبودن دنده ها می شود که صدا حتی شامل حالت خلاص نیز می باشد

۱- صدا در وضعیت خلاص :

۱. پدیده

صدای غیر طبیعی هنگامی که دنده در وضعیت خلاص وموتور در حالت کار کرد در دور آرام می باشد به گوش می رسد ؛ پدال کلاچ را فشار دهید

ممکن است صدا قطع شود

۲. علت

* هنگام نصب گیربکس ، شافت محور گیربکس با میل لنگ هم مرکز نشده اند و یا پوسته گیربکس تاب بر داشته است .

* سائیدگی ، جمع شدن خاک و پُر ز در پشت بلبرینگ شافت دوم جلو .

* سائیدگی طبیعی دنده های گیربکس ، فاصله زیاد بین دنده ها و یا شکستگی دنده هر یک از دنده ها .

* دنده ها از نظر داغ درگیری به صورت جُفت با هم قرار نگرفته اند .

* لق بودن ، صدمه دیدگی بلبرینگ و خلاصی زیاد محوری بین دنده ها .

* فاصله زیاد بین دوشاخه کلاچ و بوش اتصال

۲- ایجاد صدا بعد از درگیر شدن

۱. پدیده

* صدا بعد از درگیر شدن

وقتی خودرو در حال حرکت در سرعت حدود ۴۰ کیلومتر در ساعت می باشد یک صدای غیر طبیعی به گوش می رسد

و هرچه سرعت بیشتر شود

صدا هم زیاد تر می شود و ممکن است با کم شدن سرعت صدا نیز کم و یا قطع شود .

۲. علت

* از شکل افتادن شافت (از حالت ارتجاعی) و لقی اتصال بین هزار خاری شفت و توپی دنده

* درگیر نبودن دنده ها و یا لقی بلبرینگ

* شُل بودن اتصالات مکانیزم و از شکل افتادن دو شاخه کلاچ

* فاصله زیاد بین دنده پینیون و کرانویل دیفرانسیل

عيوب يابي :

صدای گیربکس غالباً "از لرزش هایی است که توسط دنده ، شافت واجزاء دیگر حاصل و به پوسته گیربکس منتقل می شوند

وموارد نقص عبارتند از :

* صدای غیر طبیعی هنگامی که دنده در وضعیت خلاص وموتور در حالت کار کرد در دور آرام می باشد به گوش می رسد ؛ پدال

کلاچ را فشار دهید

ممکن است صدا قطع شود .

* گیربکس در هر دنده که باشد صدا می دهد و علت آن سائیدگی در قطعات اصلی مثل شافت ، دنده ها و هزارخاری است که حد مجاز لقی را افزایش می دهد .

- * هنگام تعویض دنده صدای شدیدی شنیده می شود ، علت آن صدمه دیدگی زیاد دنده است .
- * بعد از استارت زدن با وجود در گیر نبودن دنده صدا شنیده می شود وبا افزایش دور موتور صدا نیز بیشتر می شود ، این حالت نشان دهنده اینست که صدا از شافت جلو وشافت عقب (شافت خروجی) است

۳- خلاص کردن دنده (از دنده در آمدن)

۱. پدیده

- در حالت رانندگی دسته دنده به حالت خلاص بر می گردد و به طور ناگهانی در گشتاور ایجاد تغییر می نماید و خودرو به دشواری حرکت می کند
- * ماهیت حالت از دنده در آمدن عبارت از وضعیتی است که نیروی پیشران محوری بیشتر از نیروی خود قفل کن باضافه نیروی اصطکاک بشود .

- * زمان از دنده درآمدن معمولاً» در دنده های مستقیم و در حالت لرزش است

۲. علت

- دندانه های دنده در اثر سائیدگی به حالت پیخ در می آیند . یک نیروی محوری در درگیر کردن دنده ها وجود دارد و تغییرات سرعت و دور لرزش را شدیدتر می کند لذا باعث می شود که دنده ها در طول شافت از هم جدا شوند که موارد خاصی از آن در زیر ذکر شده است .
- * خوردگی شیار ماهک تعویض دنده و درست قرار نگرفتن ساقمه قفل کن شافت در جای خود .
- * خوردگی و شل بودن شافت گیربکس وبا خلاصی زیاد محوری بلبرینگ باعث دو پهن شدن و افزایش لقی محوری و در نتیجه در گیر نشدن کامل دنده ها در دور بالا .

۴- سخت در گیر شدن دنده ها

۱. پدیده

- سخت در گیر شدن دنده ها و صدای ضربه دنده های سنکرونیزه
- ۲- علت

- * خم شدگی و یا تغییر شکل شافت ماهک تعویض دنده
- * ترک خوردگی و یا گیر داشتن قفل کن داخلی
- * تنظیم نادرست و یا صدمه دیدگی بازوی اهرم تعویض
- * خوردگی و یا نقص در سیستم سنکرونیزه
- * از شکل افتادن شافت گیربکس و یا آسیب دیدگی هزارخاری شفت
- علاوه بر نواقص گیربکس عملکرد ناقص کلاح و استفاده از روغ نامناسب برای گیربکس ممکن است باعث در گیر نشدن کامل دنده ها بشود.

۵- بد در گیر شدن دنده ها

۱. پدیده

- وقتی که خود رو شروع به حرکت می کند ویا در حال حرکت دنده تعویض می شود ؛ دنده هائی که قرار است با هم در گیر شوند ویا دنده ای که باید با دو دنده دیگر در گیر شود دارای مشخصات خاص خودشان نیستند
- ۲. علت

- * شل بودن و یا آسیب دیدگی اتصال انتهائی اهرم دسته دنده و گشاد کردن محل اتصال
- * فنر بر گرداننده تعویض دنده ضعیف شده است و فشار لازم را ندارد
- * خوردگی شدید پین های انتخاب دنده

۶- گرم کردن بیش از اندازه گیربکس

۱. پدیده

DAG کردن گیربکس بعد از پیمودن یک مسافت (گیربکس را لمس کنید)

۲- علت

* سفت بودن زیاد بلبرینگ ها

* فاصله کم در گیری دنده ها (سفت بودن در گیری دنده ها)

* کم رسیدن روغن به دنده ها و یا غلظت زیاد روغن

۷- نشتی روغن از گیربکس

۱. پدیده

روغن دنده از درپوش بلبرینگ و یا محل اتصال نشت می کند

۲. علت

* آب بندی ضعیف بوش های آب بندی ، آسیب دیدگی کاسه نمد و یا شُل بودن پیچ های گیربکس

* ترک داشتن و یا شکستگی پوسته گیربکس

* روغن بیش از اندازه


* گرفتگی مجرای نفس کش و تخلیه

باز ، نصب و تعمیر و نگهداری گیربکس

۱. باز کردن و سوار کردن


گیربکس را روی استند(پایه) تخلیه روغن قرار دهید و بیچ تخلیه روغن را باز کرده روغن را تخلیه نمایید.

بیچ تخلیه

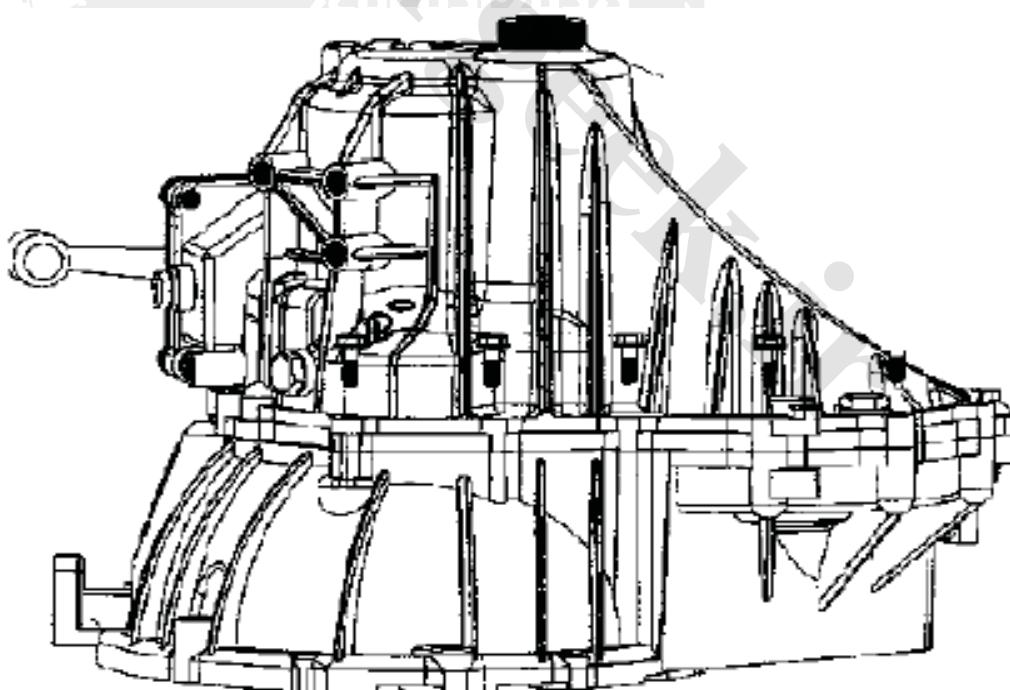


۱. با برداشتن گرد گیر و آزاد کردن دوشاخه کلاچ ، بلبرینگ کلاچ را در

آورید

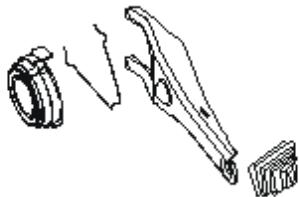

۲. پیچ درپوش تعویض دنده را باز کنید . مجموعه انتخاب گر و مکانیزم تعویض دنده ، سوئیچ چراغ دنده عقب و پیچ قفل کن شفت دنده عقب را با ابزار مخصوص در آورید.

۳. اول پیچ در پوش انتهائی را شُل کنید و درپوش را بردارید و کنار بگذارید

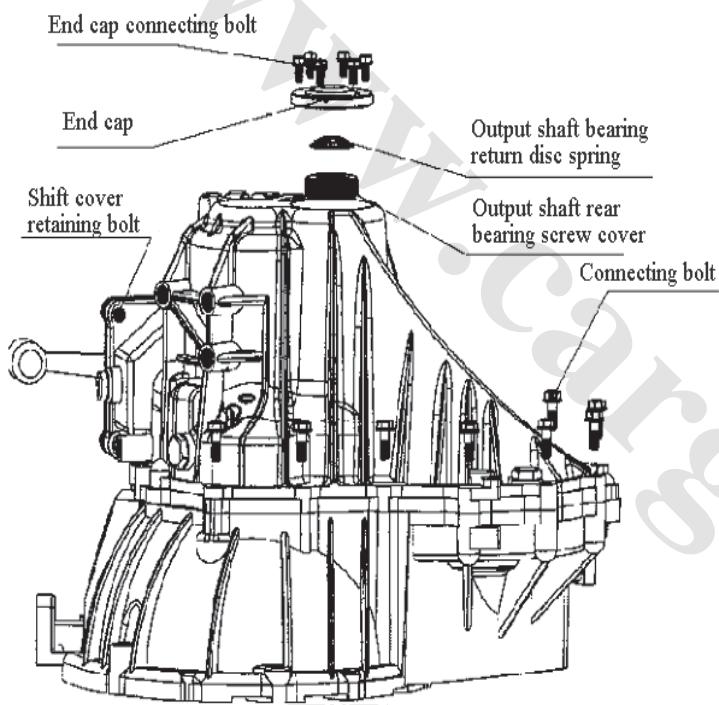


۴- صفحه فنی باز گرداننده را طوری روی ۴ سوراخ شافت خروجی قرار دهید که ۴ برآمدگی ابزار مخصوص روی صفحه انتهائی قرار بگیرد پیچ در پوش را شُل کرده و در پوش را بردارید . پیچ های گیربکس را باز کنید ، پیچ های گیربکس به پوسه کلاچ را هم باز نمائید و گیربکس را کنار بگذارید







۵- پیچ روی پایه بازوی مکانیزم دنده عقب را باز کنید و پایه بازوی مکانیزم و شافت میانی دنده عقب را درآورید

۶- با ضربه آرام با یک ابزار مخصوص مجموعه دیفرانسیل ، شافت خروجی و شافت ورودی را خارج نمایید . ابتدا مجموعه دیفرانسیل ، شافت ماهک ، مجموعه شافت خروجی ، مجموعه شافت ورودی و سپس هر کدام از مجموعه ها را با ابزار مخصوص از هم باز کنید

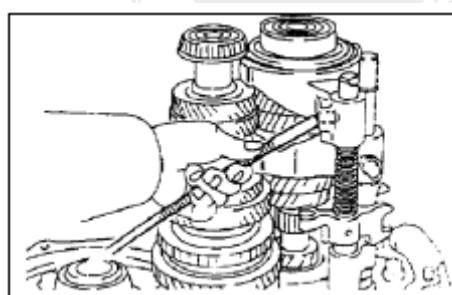


۷- پین های قفل کن را با آهنربا در آورید


۸- مطابق شکل خار فنری شافت ماهک را در بیاورید

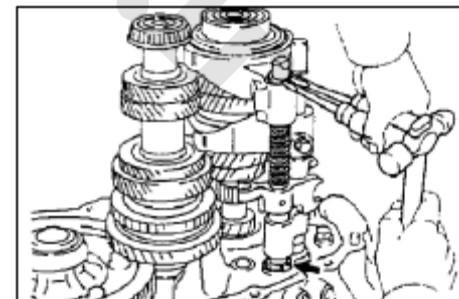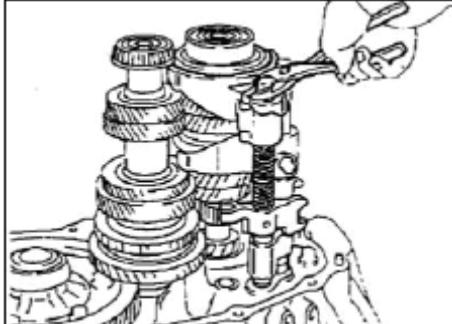


۹- با یک پارچه قسمت بالای شافت ماهک را گرفته و بیرون بکشید

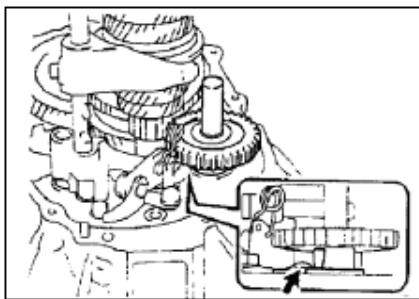


۱۰- دنده عقب و شافت دنده عقب را بیرون بیاورید

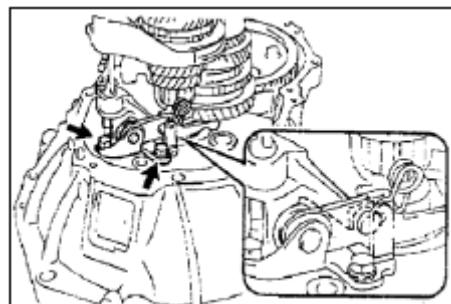


۱۱- مطابق شکل دو عدد پیچ دنده عقب و پایه بازوی نوسان را باز نمایند

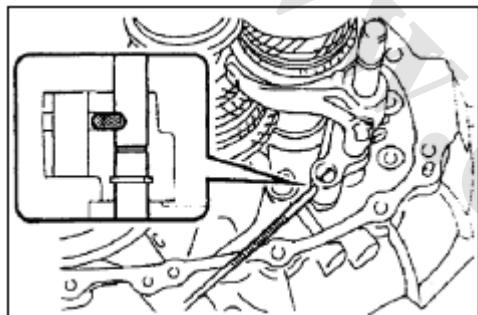


۱۲- پین قفل کن راتو سط آهربای درآورید و شافت و ماهک را خارج سازید

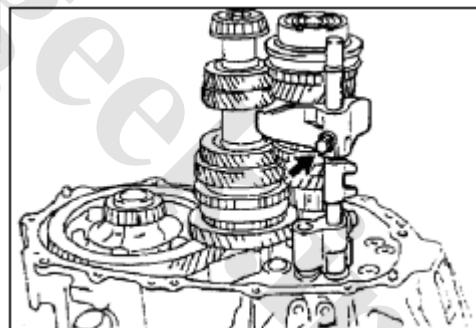


۱۳- مطابق شکل پیچ و شافت ماهک را در آورید

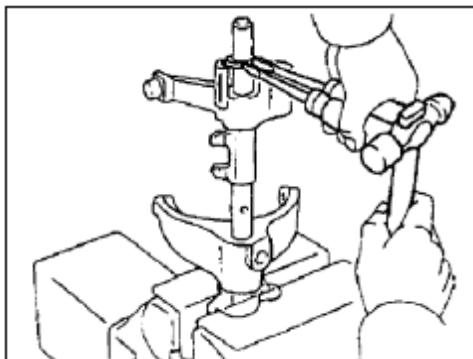


۱۴- مطابق شکل خار فری را در آورید

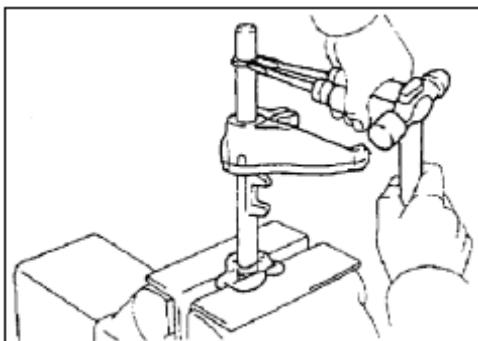


۱۵- خار فنری را درآورده و پین را خارج نمایید

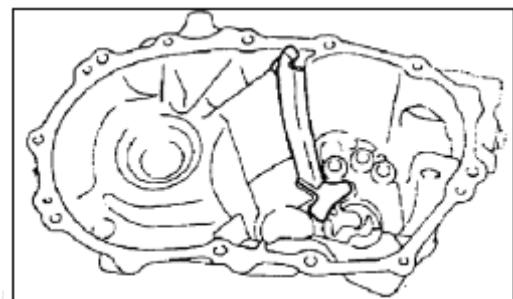


۱۶- لوله روغنکاری را در آورید

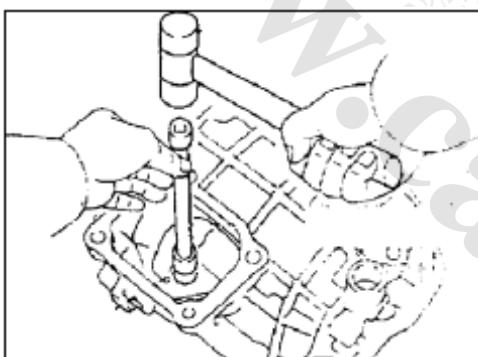


۱۷- مطابق شکل بوش را در آورید

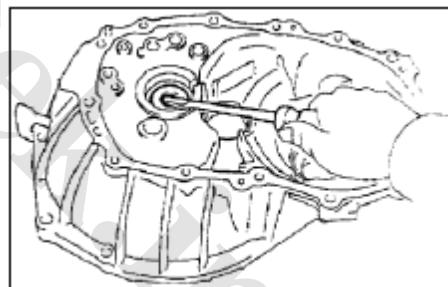


۱۸- کاسه نمد را خارج نمایید

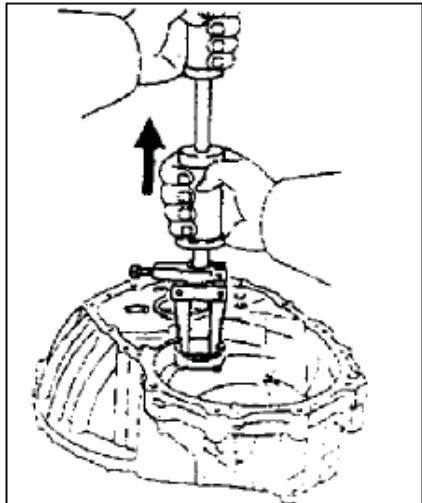


۱۹- گُس خارجی بلبرینگ را با ابزار در آورید

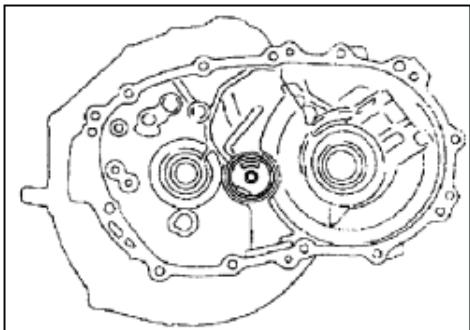


-۲۰- در پوش انتهای راهنمای مجرای روغن را باز کنید

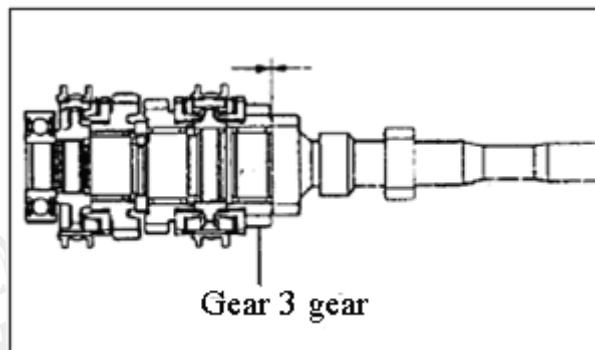


-۲۱- لقی بین دنده ۳ و دنده شافت را توسط فیلر اندازه گیری نمایید . اندازه استاندارد $0/35$ تا $1/0$ میلیمتر می باشد .

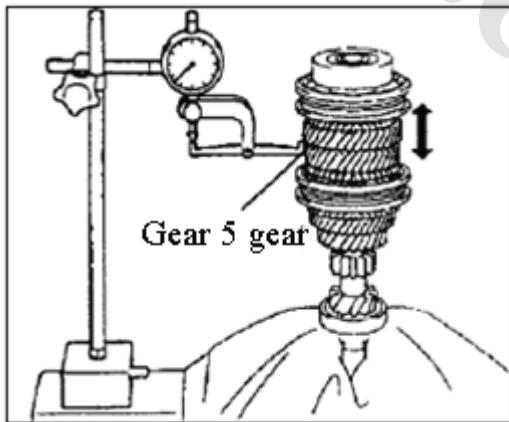


-۲۲- لقی محوری دنده ۵ و دنده شافت را توسط فیلر اندازه گیری نمایید . اندازه استاندارد $0/5$ تا $1/0$ میلیمتر می باشد .

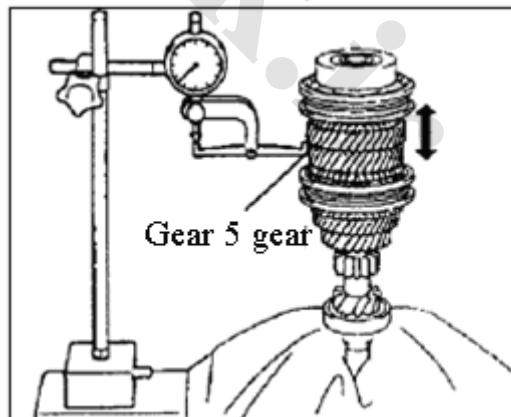


-۲۳- مطابق شکل لقی بین دنده ۴ و ۵ را اندازه گیری نمایید اندازه استاندارد $0/058$ میلیمتر می باشد

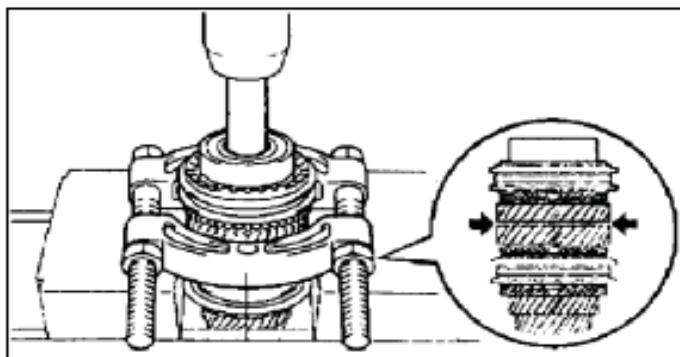


-۲۴ - مطابق شکل شافت ورودی را در زیر محور پرس قرار دهید و پائین شافت را با دست گرفته بوش و توپی و دنده ۵ را خارج نمایید

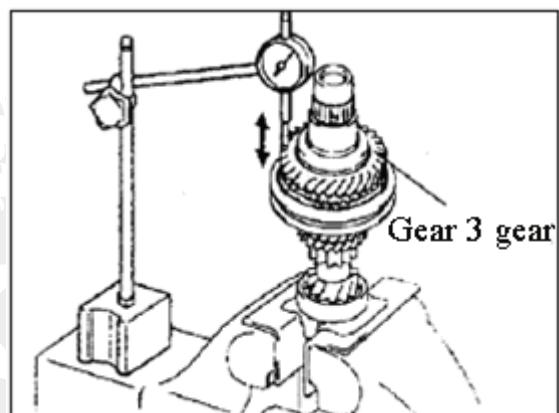


-۲۵ - لقی محوری دنده ۴ را اندازه گیری نمایید ، اندازه استاندارد ۰/۰۱ تا ۰/۵۵ میلیمتر می باشد

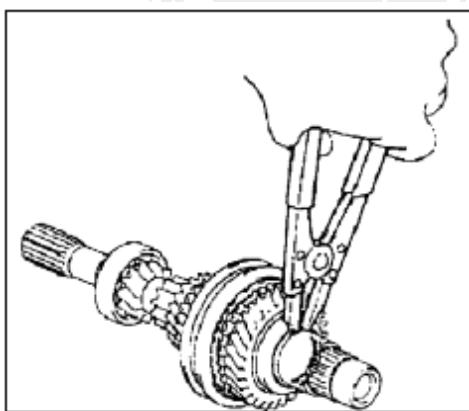


-۲۶ - خار فنری را توسط انبر دست خار در آر در آورید .

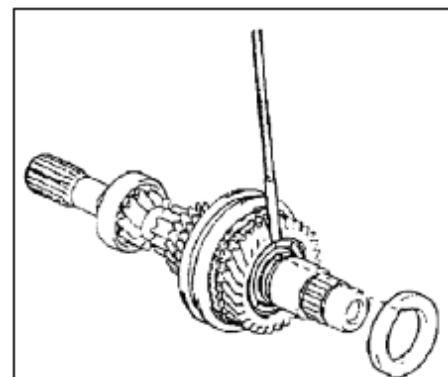


-۲۷ - ساقمه وضعیت را با میله آهن ربائی در آورید و دنده های سنکرونیزه ۳ و ۴ را در آورید .

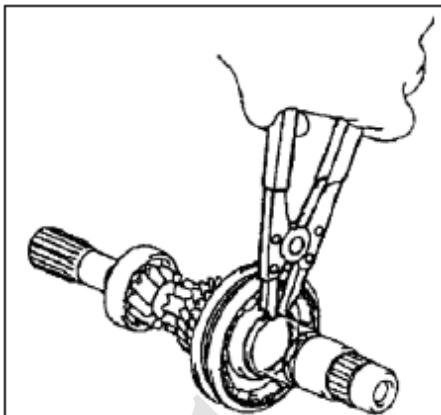


۲۸ - خار فری را توسط انبر دست خار درآر در آورید .

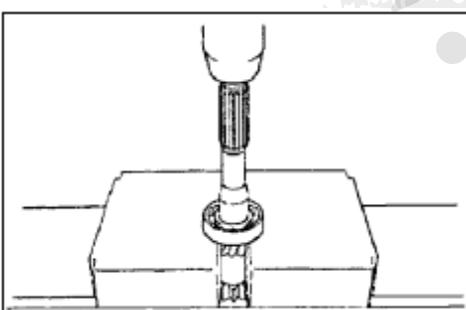


۲۹ - همانگونه که در شکل نشان داده شده است دنده های سنکرونیزه و دنده ۳ را در آورید .

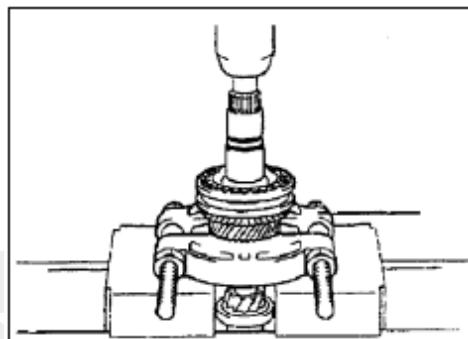


۳۰- بلبرینگ رادیال (شعاعی) را خارج سازید .

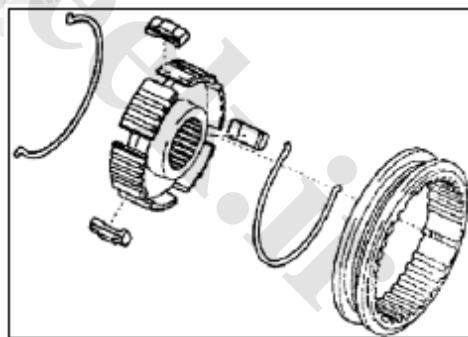


۳۰- همانگونه که در شکل نشان داده شده است مجموعه سنکرونیزه را از هم باز کنید .

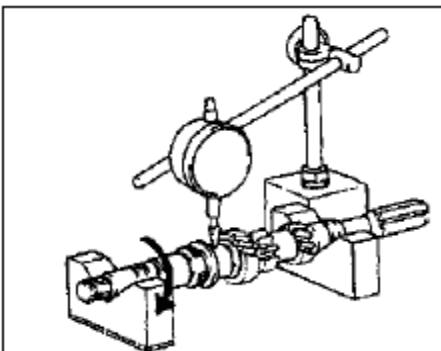


۳۱- همانگونه که در شکل نشان داده شده است دو پهن شدگی شافت ورودی را چک کنید . حد اکثر 0.03 میلیمتر باید باشد .

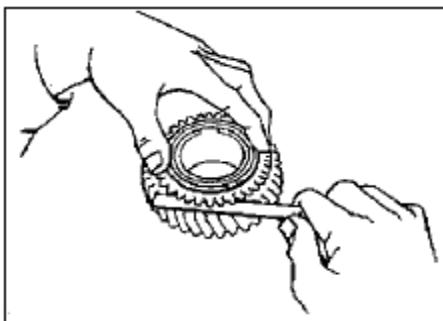


۳۳- طبق شکل فاصله بین دنده برنجی و سطح انتهائی دنده را به وسیله فیلر اندازه گیری نمایید ، حد اقل 0.8 میلیمتر باید باشد در غیر اینصورت دنده برنجی بایستی تعویض شود .

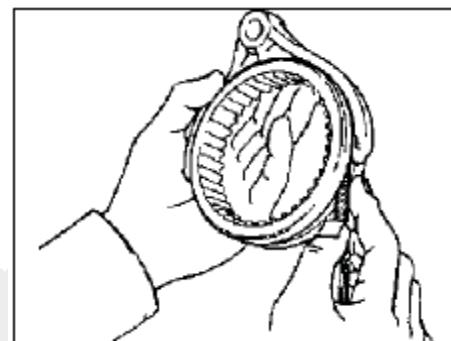


۳۴- خلاصی بین ماهک و دنده کشوئی را توسط فیلر اندازه گیری نمایید . حد اکثر اندازه 0.35 میلیمتر باید باشد در غیر اینصورت ماهک و یا کشوئی را کشوئی را تعویض نمایید

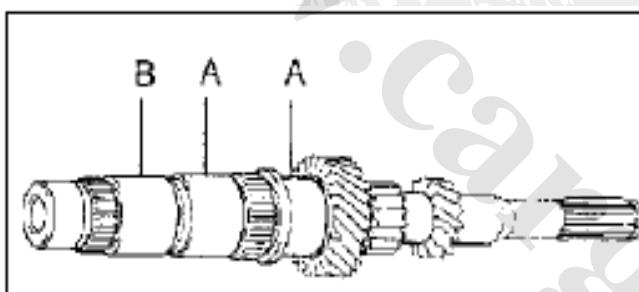


۳۵- خوردگی شافت ورودی را توسط میکرومتر اندازه گیری نمایید . حداقل اندازه $A = 33.985$ باید باشد در صورت تجاوز از این اندازه بایستی شافت ورودی را تعویض نمود .

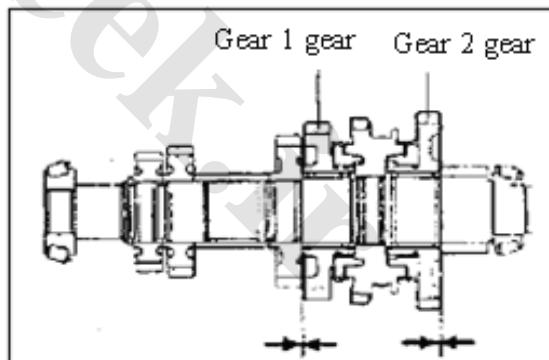


۳۶- لقی محوری دنده ۱ و ۲ شافت خروجی را با فیلر اندازه گیری نمایید . لقی دنده ۱ باید 0.35 تا 0.41 میلیمتر و دنده ۲ باید 0.35 تا 0.41 میلیمتر باشد .

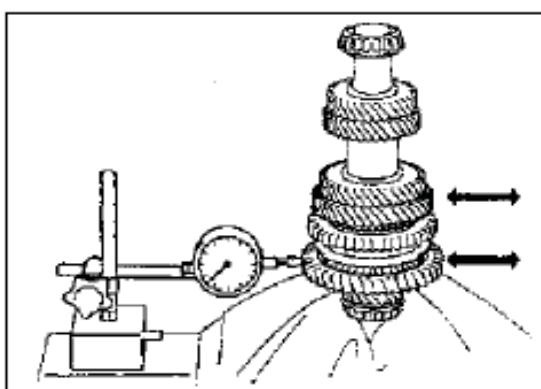


۳۷- همانگونه که در شکل نشان داده شده است انحراف شعاعی دنده های ۱ و ۲ را اندازه گیری نمایید . حد اکثر انحراف شعاعی دنده ۱ و ۲ 0.056 میلیمتر است.

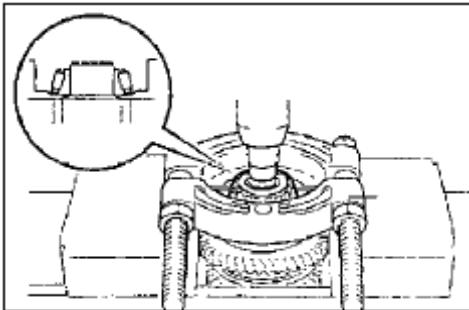


-۳۸- همانگونه که در شکل نشان داده است بلبرینگ مخروطی را خارج نمایید.

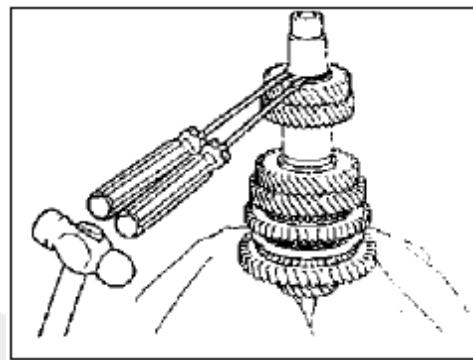


-۳۹- همانگونه که در شکل نشان داده است خار فنری را از روی شافت خروجی در بیاورید.

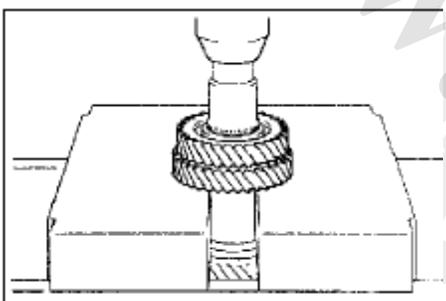


-۴۰- توسط توسط دستگاه پرس دنده های ۴ و ۵ را از روی شافت در آورید.

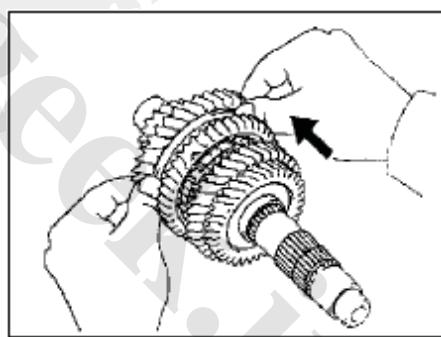


-۴۱- کشوئی دنده ۱ و ۲ را در وضعیت دنده ۱ قرار دهید.

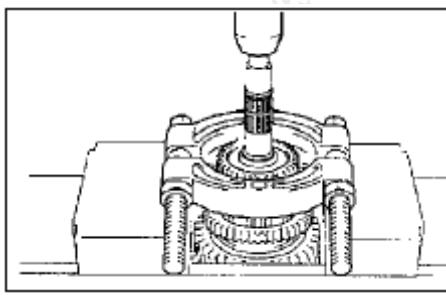


-۴۲- توسط پرس دنده ۳ ، ساقمه سوزنی ، دنده برنجی و دنده ۲ را در بیاورید.

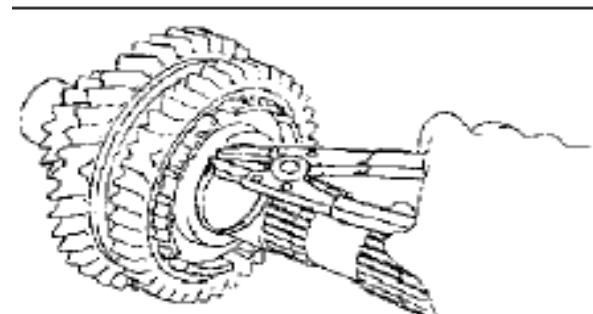


-۴۳- خار فنری را توسط انبر دست خار در آر در بیاورید.

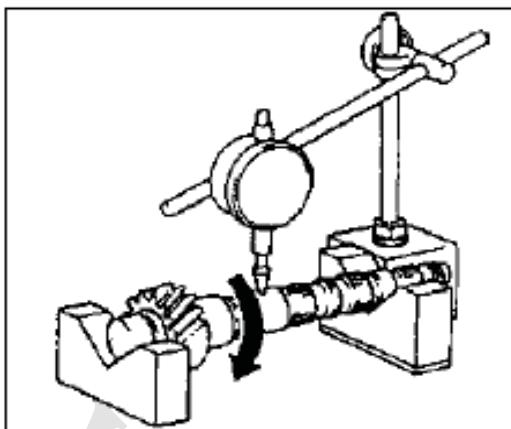


- ۴۴- همانگونه که در شکل نشان داده شده است دو پهنه شدگی شافت خروجی را اندازه بزنید ، حد اکثر $0.3/0.0$ میلیمتر باید باشد در صورت تجاوز از این حد شافت خروجی باید تعویض گردد .

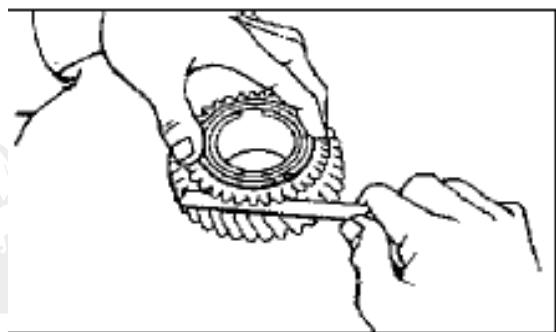


- ۴۵- مطابق شکل فاصله پشت دنده برنجی و سطح انتهائی دنده را با فیلر اندازه گیری نمایید . حد اقل باید $0.8/0$ میلیمتر باشد چنانچه اندازه از حد بیشتر باشد سنکرونیزه را تعویض نمایید .

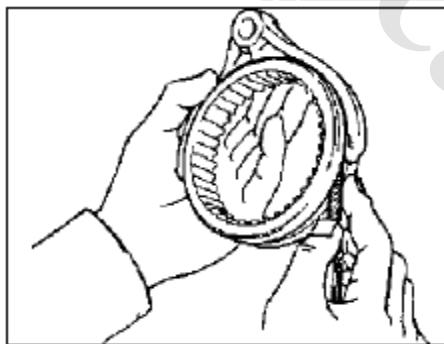


- ۴۶- خلاصی بین ماهک و دنده کشوئی را توسط فیلر اندازه گیری نمایید . حد اکثر اندازه $0.35/0$ میلیمتر باید باشد در غیر اینصورت ماهک و یا کشوئی را تعویض نمایید

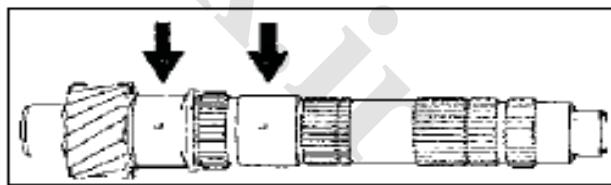


- ۴۷- خوردگی شافت خروجی را توسط میکرومتر اندازه گیری نمایید . حد اقل اندازه $A=30/985$ باید باشد در صورت تجاوز از این اندازه بایستی شافت خروجی را تعویض نمود .

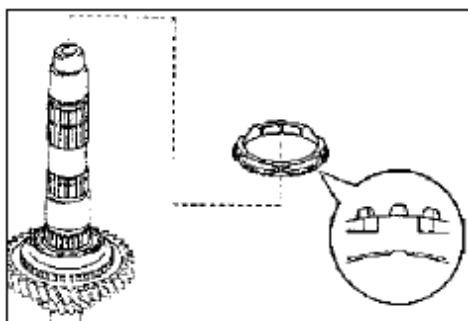


- ۴۸- سوار کردن شافت خروجی : دنده ۱ را روی شافت سوار کنید و دنده برنجی را در جهتی که شکل نشان می دهد نصب نمایید .

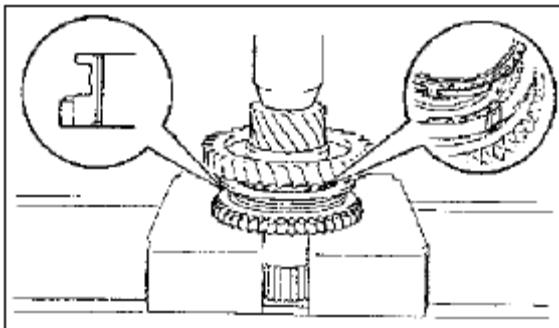


۴۹- دنده برنجی ۱ و ۲ را همانطور که در شکل نشان داده شده روی شافت خروجی نصب نمایید .

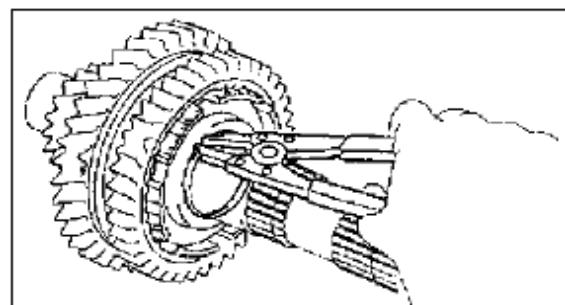


۵۰- خار فنری نو را روی شافت نصب نمایید . (از خار های کهنه استفاده ننمایید)

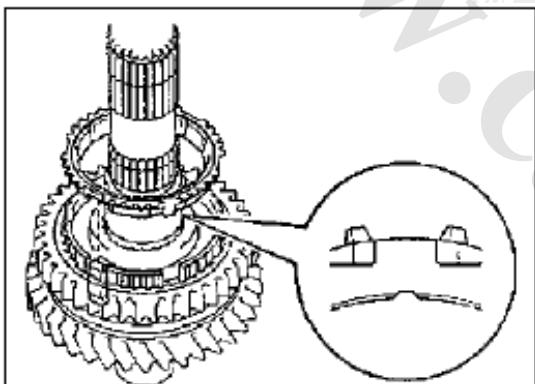


۵۱- بلبرینگ سوزنی ، دنده برنجی و دنده ۲ را سوار کنید .

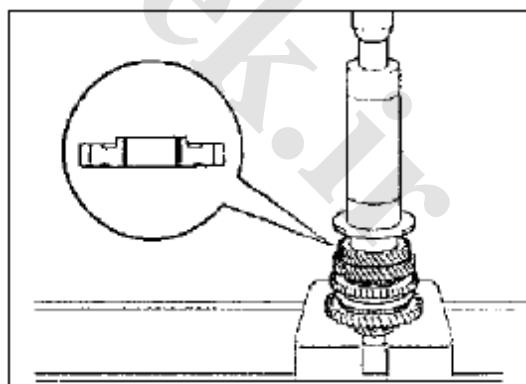


۵۲- همانگونه که در شکل نشان داده است دنده ۳ را در جهت نشان داده شده روی شافت خروجی توسط دستگاه پرس نمایید .

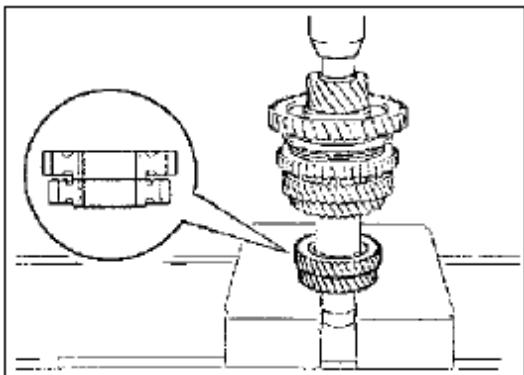


۵۳- دنده ۴ و ۵ را در جهت نشان داده شده روی شافت خروجی توسط دستگاه پرس نمایید .

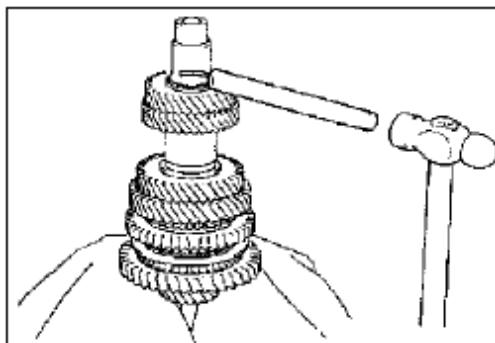


۵۴- خار فنری نو را روی شافت نصب نمایید . (از خار های کهنه استفاده ننمایید)

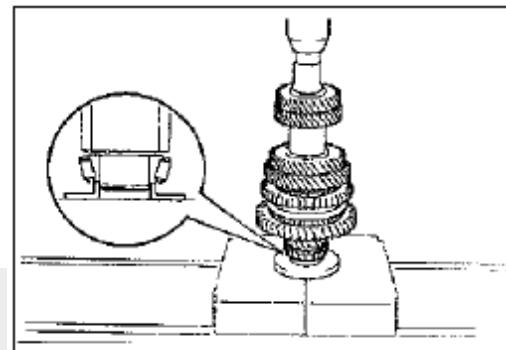


۵۵- بلبرینگ مخروطی را روی شافت خروجی توسط دستگاه پرس نمایید .

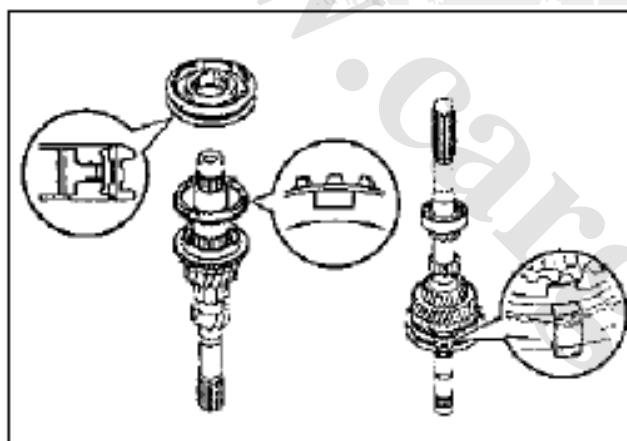


۵۶- سوار کردن شافت ورودی : بلبرینگ مخروطی را روی شافت ورودی توسط دستگاه پرس نمایید .

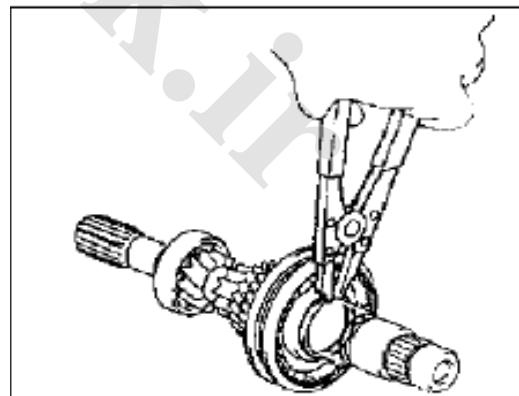


۵۷- همانگونه که در شکل نشان داده شده بلبرینگ سوزنی و دنده برنجی دنده ۳ را نصب نمایید و دقت کنید که دنده برنجی در جهتی که نشان داده شده است نصب گردد.

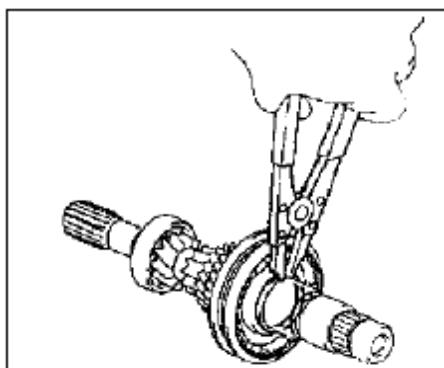


۵۸- خار فنری نو را روی شافت ورودی نصب نمایید .
 (از خار های کهنه استفاده ننمایید)

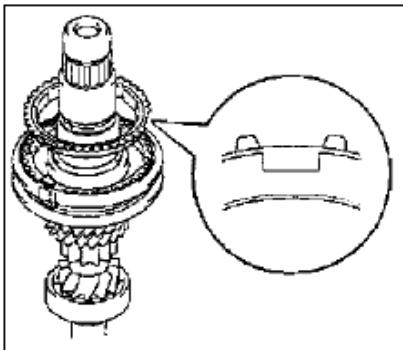


۵۹- بلبرینگ سوزنی، مجموعه سنکرونیزه دنده ۴ (در جهتی که روی شکل مشخص شده است) و دنده ۴ را روی شافت ورودی سوار کنید سپس واشر فشاری و خار موشکی را به آرامی در جای خود قرار دهید.

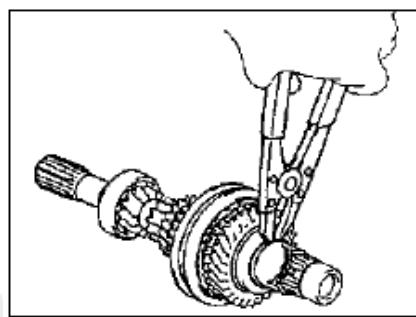


۶۰- خار فری را طبق روش ذکر شده نصب نمایید.

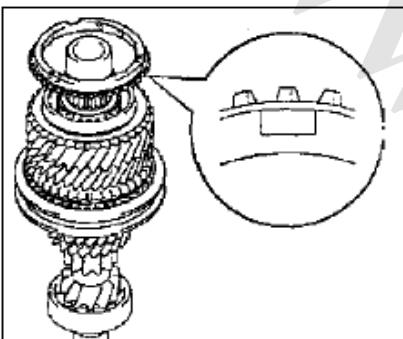


۶۱- بلبرینگ سوزنی دنده ۵ و دنده برنجی دنده ۵ را مطابق شکل نصب نمایید.

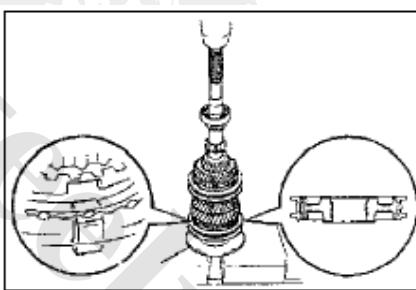


۶۲- مجموعه سنکرونیزه را طبق شکل نصب نمایید.

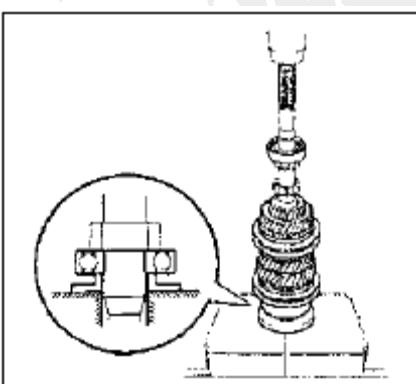


۶۳- بلبرینگ را در روی شافت ورودی توسط دستگاه پرس نمایید.

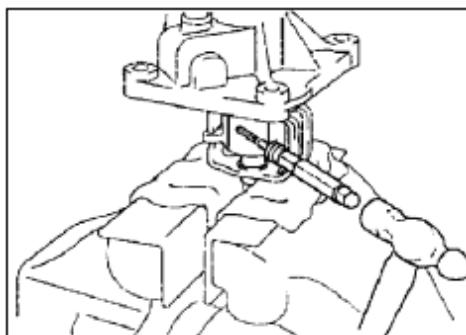


۶۴- مکانیزم تعویض دنده را باز کنید، پین لوله ای را از بازوی اهرم دسته دنده توسط چکش و سبیه خارج نمایید.

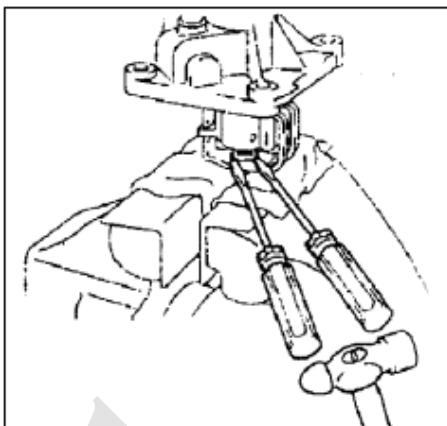


٦٥- خار فنری را همانگونه که در شکل نشان داده شده در آورید.

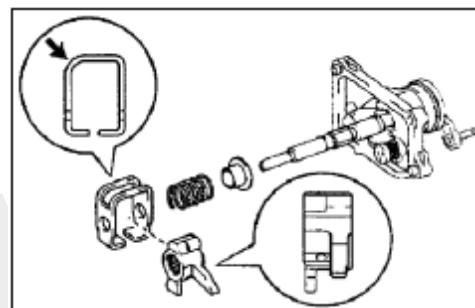


٦٦- مطابق شکل پایه قفل کن بازوی تعویض دنده و واشر را از هم باز نمائید .

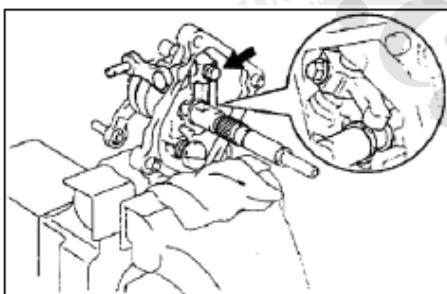


٦٧- پیچ و بازوی تعویض دنده را در آورید .

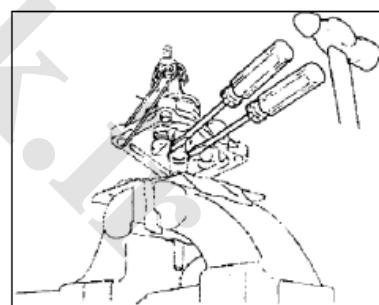


٦٨- خار فنری را همانگونه که در شکل نشان داده شده در آورید.

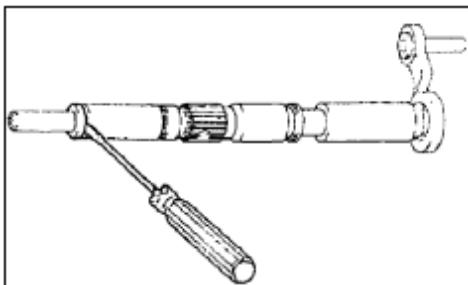



٦٩- شافت تعویض دنده و گرد گیر را از در پوش تعویض جدا نمائید و واشر را همانطور که در شکل نشان داده شده بردارید

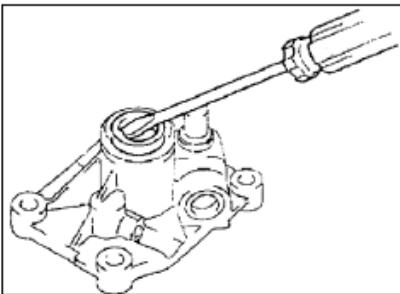


۷۰ - کاسه نمد در پوش تعویض را همانگونه که شکل نشان می دهد در بیاورید .

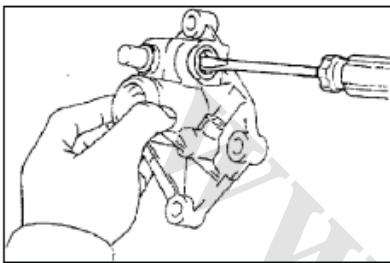


۷۱ - نصب : کاسه نمد در پوش تعویض را همانطور که در شکل نشان داده شده پرس نمایید و فاصله بین سطح کاسه نمد تا انتهای سطح مقر کاسه نمد باید بین $2/5$ تا 2 میلیمتر باشد .

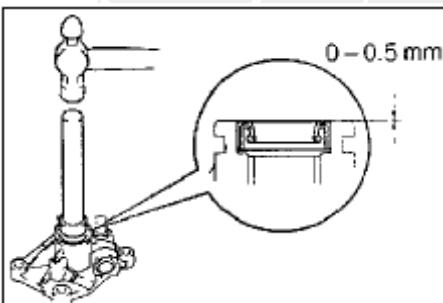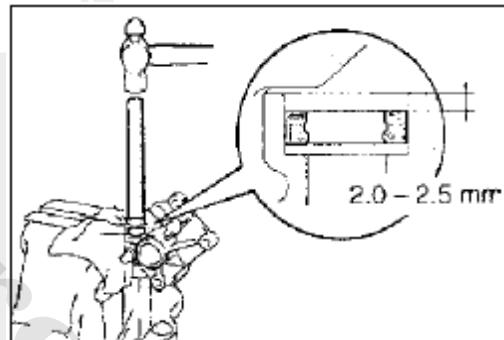

۷۲ - کاسه نمد بعدی را طبق شکل پرس نمایید و اکنون فاصله بین سطح کاسه نمد تا انتهای سطح مقر کاسه نمد باید بین $0/5$ تا 0 میلیمتر باشد .


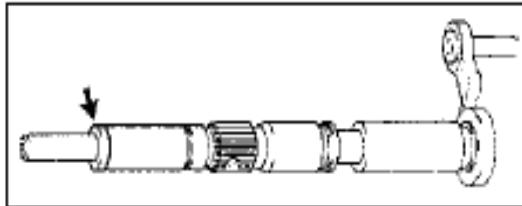


۷۳ - طبق شکل واشر ، گردگیر و سپس در پوش تعویض را روی شافت نصب نمایید .

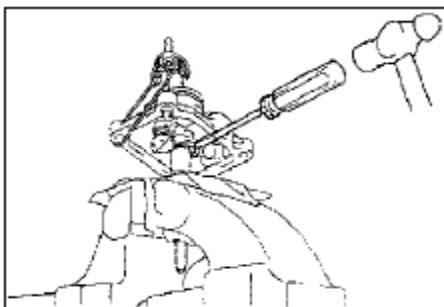


٧٤- خار فرنی شافت راهنمای تعویض را با خار نو تعویض نمایید .


٧٥- مقداری چسب آب بندی روی پیچ بزنید و شافت بازوی نوسانی در پوش را با پیچ به درپوش متصل نموده و ١٦ نیوتون متر سفت نمایید .

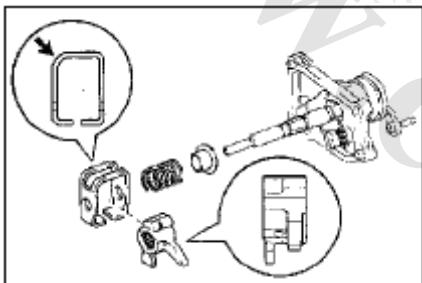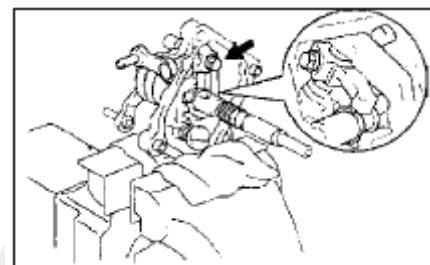


٧٦- واشر A، فتر ، قاب قفل کن داخلی و بازوی نوسان تعویض را به ترتیب همانگونه که در شکل نشان داده شده است روی شافت راهنمای تعویض نصب نمایید و بعد پین لوله ای را روی بازوی نوسان تعویض سوار کنید و سپس فاصله انتهای تا دهانه را اندازه گیری نمایید (٥/٥ تا ٠ میلیمتر) .

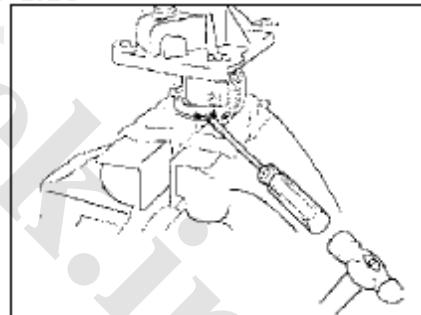


٧٧- خار فرنی نو را همانگونه که در شکل نشان داده شده نصب نمایید .

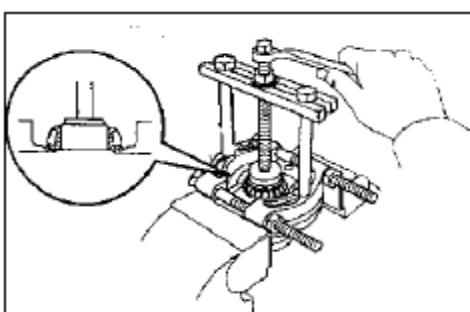


٧٨- باز کردن دیفرانسیل : بلبرینگ پوسته دیفرانسیل را همانگونه که در شکل نشان داده شده خارج نمایید .

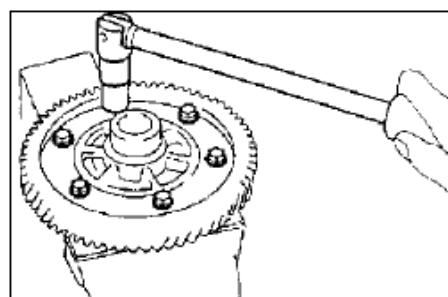


٧٩- پیچ های دنده کرانوبل را به ترتیب شُل کرده و در آورید .

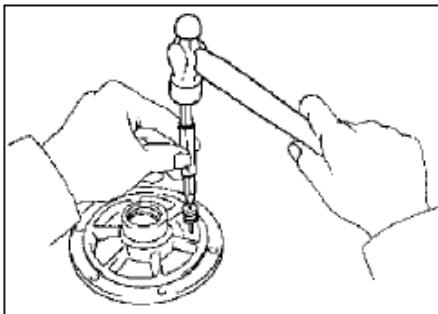


۸۰- پین لوله ای روی کرانویل را توسط سنبه خارج نمایید و به ترتیب دنده های سر شافت، واشر دنده ها، دو عدد نیم شافت، دنده های هرز گرد و واشر های آن ها را در آورید.

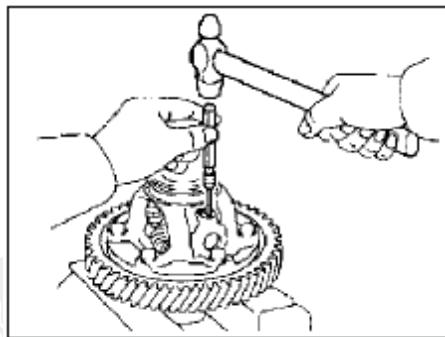


۸۱- نصب : به ترتیب دو عدد نیم شفت، واشر و دنده های هرز گرد هوزینگ دیفرانسیل را نصب نمایید. دو عدد دنده های سر شافت واشر را در پوسته دیفرانسیل قرار دهید. شافت را سوار کنید و پین لوله ای نو را همانگونه که در شکل نشان داده شده جا بزنید.

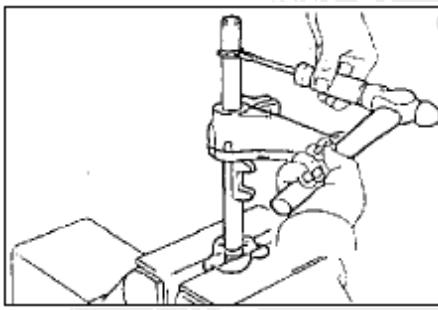


۸۲- نصب : همانگونه که در شکل نشان داده شده ماهک دنده ۳ و ۴ را نصب کنید و خار فنری نورا روی شافت سوار نمایید.

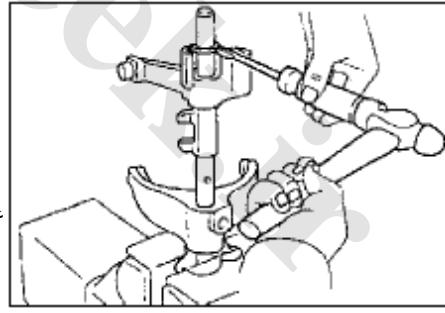


۸۳- همانگونه که در شکل نشان داده شده است قطعه و فنر ماهک دسته دنده عقب را نصب نمایید.

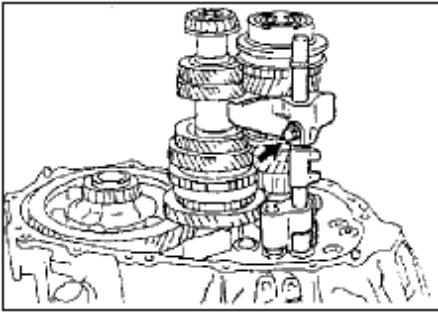


۸۴- شافت ماهک دنده ۳ و ۴ را در قسمت صفحه انتهائی در پوسته کلاچ نصب نمایید و ماهک های دنده ۳ و ۴ را روی کشوئی دنده ها نصب کرده و پیچ ماهک را ۱۶ نیوتون متر سفت نمایید.

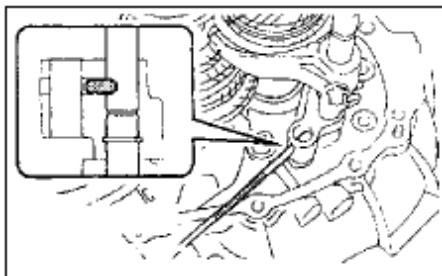


-۸۵- پین قفل کن داخلی تعویض دنده عقب را همانگونه که در شکل نشان داده شده است نصب نمایید.

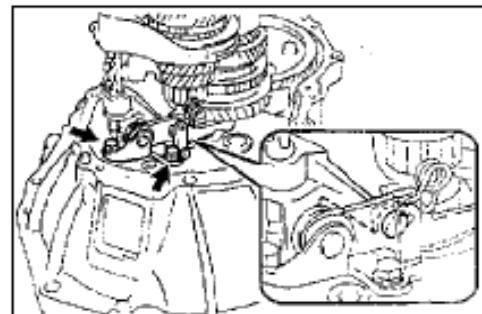


-۸۶- همانگونه که در شکل نشان داده شده است پایه بازوی نوسان دنده عقب را با دو عدد پیچ سوار کرده و به اندازه ۱۷ نیوتون متر سفت نمایید و دنده عقب را در محل قرار گرفتن روی بازوی نوسان دنده عقب قرار دهید.

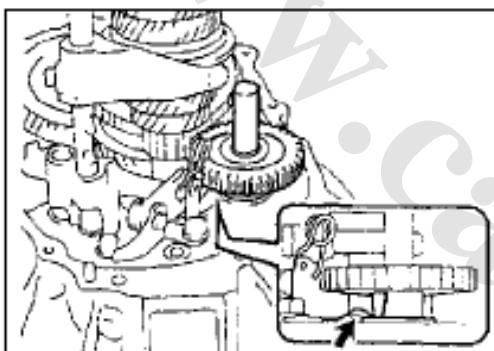


-۸۷- همانگونه که شکل نشان می دهد سر بازوی نوسان دنده عقب را به داخل شیار کشوئی دنده عقب بکشید.

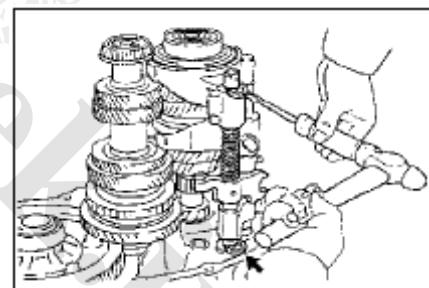


-۸۸- همانگونه که شکل نشان می دهد ماهک دنده عقب، فنر بلوك راهنمای دنده عقب و دنده ۵ را روی شافت ماهک دنده عقب نصب نمایید و ماهک دنده عقب را در شیار کشوئی دنده ۵ قرار دهید و سپس مجموعه را داخل صفحه انتهائی کلاچ نصب نمایید.

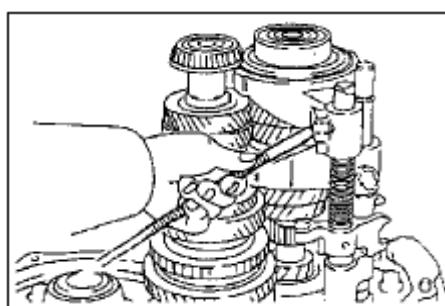


-۸۹- دو عدد خار فنری ماهک دنده را نصب نمایید و پین قفل داخلی را همانگونه که در شکل نشان داده شده نصب نمایید.

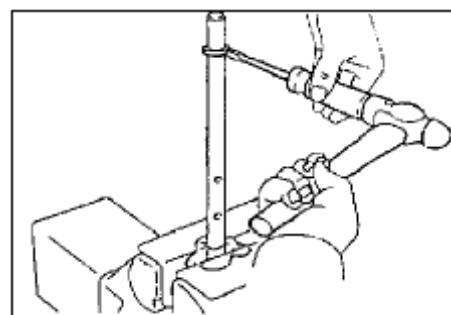


-۹۰- دو عدد خار فنری را نصب نمایید.

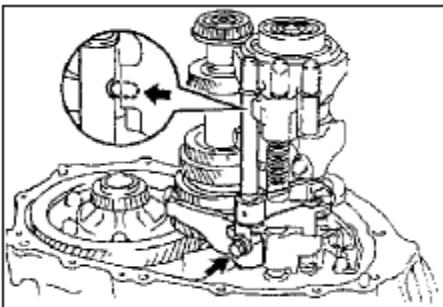


۹۱- ماهک دنده ۲۱ و عقب را روی شافت ماهک سوار کنید و دوشاخه ماهک ۲۱ را روی کشوئی های مربوطه قرار دهید سپس مجموعه را روی بلوک راهنمای ۲۱ قرار داده و پیچ های آن ها را ۱۶ نیوتن متر سفت نمایید.

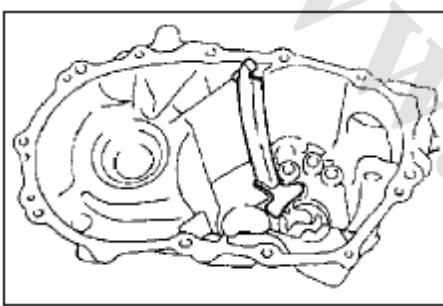


۹۲- همانگونه که در شکل نشان داده شده پین لوله ای را روی بلوک راهنمای نصب نمایید

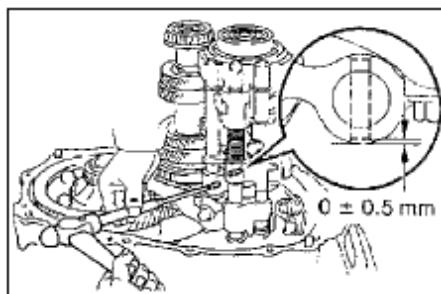


۹۳- لوله روغنکاری را همانطور که در شکل نشان داده شده نصب نمایید.

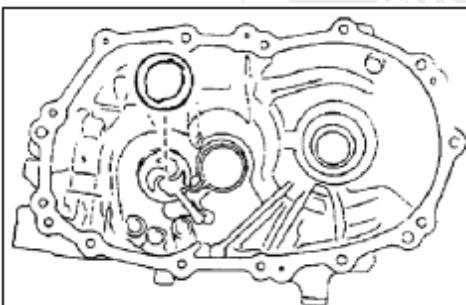


۹۴- همانطور که در شکل نشان داده شده کاسه نمد پوسته گیربکس را در آورده و یک کاسه نمد نو در پوسته گیربکس نصب نمایید.

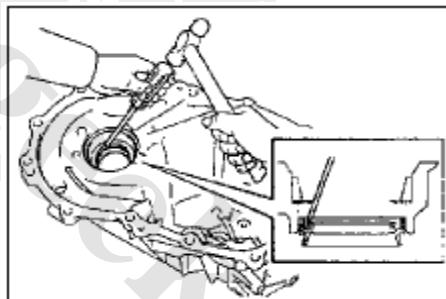

۹۵- واشر انتخاب شده برای پوسته گیربکس را نصب نمایید.

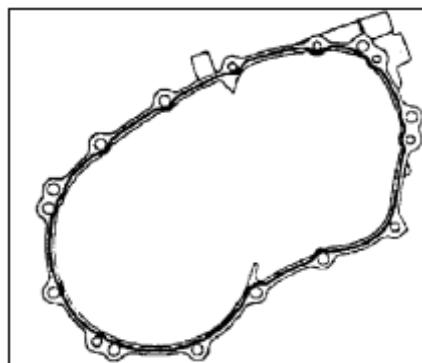


۹۶- همانطور که در شکل نشان داده شده ماده آب بندی را روی لبه اتصال پوسته اعمال نمایید.

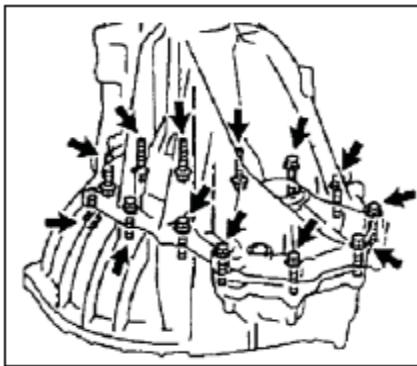


-۹۷- همانطور که در شکل نشان داده شده پیچ های مربوط به اتصال کلاچ رابیندید و به مقدار ۲۹ نیوتن متر سفت نمائید.



-۹۸- شافت دنده عقب را روی پوسته گیربکس نصب و به پیچ های در پوش چسب آب بندی اعمال نمائید و پیچ ها را ۲۹ نیوتن متر سفت نمائید.

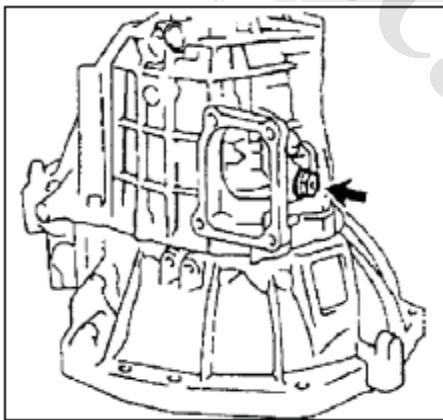

-۹۹- مجموعه اهرم تعویض را روی پوسته گیربکس نصب نمائید و پیچ ها را ۳۷ نیوتن متر سفت نمائید.

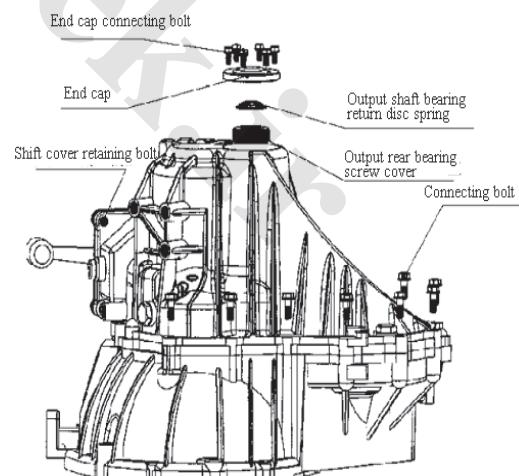

-۱۰۰- در پوش بلبرینگ عقب شافت خروجی را روی پوسته گیربکس نصب نمائید و ۴۰ نیوتن متر سفت کنید. صفحه فنری باز گردانده بلبرینگ خروجی را روی بلبرینگ عقبی خروجی بگذارید و مطابق شکل در پوش پیچی را در جهتی که نشان داده شده بیندید و به اندازه ۱۲ نیوتن متر سفت نمائید.

۲- دستور العمل نصب :

برای نصب به ترتیب عکس روند باز کردن و با توجه به نکات زیر عمل نمائید .

۱- قطعات را قبل از نصب کاملاً "تمیز نمائید و به طول عمر گیربکس نیز توجه داشته باشید .

۲- هنگام نصب کاسه نمد ها دقت کنید که معیوب نباشند و باعث نشتی بعد از نصب نگرددند .

۳- محل اتصال قطعاتی که باید روی هم قرار گیرند را قبل از اعمال مواد آب بندی تمیز نمائید تا از نشتی بعد از نصب جلوگیری کرده باشید .

۴- تمام مقادیر گشتاور داده شده باید مطابق جدول انجام و اعمال شوند .

۵- هنگام نصب کاسه نمد شافت ورودی و کاسه نمد روغن دیفرانسیل به لبه کاسه نمد لایه نازکی از گریس بمالید و با ابزار مخصوص کاسه نمد را در روی پوسته گیربکس جا بزنید .

۶- هنگام نصب حلقه نگهدارنده بلبرینگ و بلبرینگ سوزنی ؛ به جهت قرار گرفتن حلقه نگهدارنده بلبرینگ و قطر آن متناسب با بلبرینگ توجه داشته باشید .

۷- هنگام نصب دنده برنجی های ۱ و ۲ سمت دندانه دار دنده برنجی به طرف محرک دنده ۱ قرار گرفته باشد .

۸- شافت و دنده واسطه دنده عقب را روی پوسته کلاچ نصب نمائید . سوراخ جای پیچ شافت به طرف بیرون باشد .

۹- بلبرینگ سوزنی دنده ۲، دنده برنجی دنده ۲ و محرک دنده ۲ را نصب کنید . و به همین طریق در مورد محرک دنده ۳ اجرا نمائید .

۱۰- ابتدا فتر بالانس شافت دوشاخه کلاچ را در سوراخ شافت روی پوسته کلاچ قرار بدهید و هنگام نصب شافت ، دوشاخه کلاچ را بطور صحیح نصب نمائید .

۱۱- هنگام نصب انتخابگر دنده و مکانیزم تعویض ؛ تمام دنده های گیربکس را به در حالت خلاص قرار دهید . فتر برگرداننده تعویض را در سوراخ شافت راهنمای تعویض قرار دهید و بعد از تنظیم وضعیت انتخاب دنده و مکانیزم تعویض آن ها را در یک راستا قرار داده و در روی نشیمنگاه نصب نمائید .

۲- تعمیر و تنظیم :

برای اطمینان از یک تعمیر عالی سعی کنید که همیشه قطعات را تمیز نگه دارید و با دقت از ابزار های مخصوص استفاده نمائید . رعایت مقررات عمومی ایمنی تعمیرات گیربکس (LF۴۸۱Q1) را بکار ببرید .

۱. چسب آب بندی
مواد آب بندی باید پس از باز شدن گیربکس از هم تعویض گردد . سطوح تماس را کاملاً "تمیز نمائید چون چسب آب بندی باید یکنواخت و مناسب زده شود .

۲. کاسه نمد

قبل از نصب یک لایه نازک روغن به جداره بیرونی کاسه نمد بمالید و بعد از نصب داخل آنرا از گریس پُر نمائید .

۳. خار فری

هیچگاه خار فری را بیش از اندازه کچ نکنید در غیر اینصورت باید تعویض شود و سعی نمائید که هنگام جا زدن خار کاملاً در شیار قطعه قرار بگیرد .

۴. پیچ و مهره

پیچ و مهره های درپوش انهاei پوسته را به صورت ضربدری باز و گشتاور نمائید .

۵. بلبرینگ

هنگام نصب بلبرینگ سوزنی قسمت ضخیم تر را به سمت ابزار نصب نگهدارید و برای نصب بلبرینگ سوزنی مخروطی حلقه داخلی را به اندازه ۱۰۰ درجه سانتیگراد گرم کنید و جا بزنید یاد آوری می شود که حلقه داخلی و خارجی هم اندازه باید تعویض گرددند . تعویض بلبرینگ های سوزنی مخروطی روی یک شافت هم زمان و هم اندازه باید انجام شود

۶. واشر های تنظیم

به طور مکرر ضخامت واشر ها را در نقاط مختلف توسط کولیس اندازه گیری نمائید و واشرهارا از جهت سالم بودن چک کنید ، در صورت هر گونه ایراد تعویض نمائید .

۷. دنده های برنجی (سنکرونیزه)

همیشه از دنده برنجی های مناسب و متناسب با دنده ها استفاده نمائید و هنگام نصب آن ها را با روغن گیربکس آغشته نمائید .

۸. دنده

دنده را همیشه تمیز کنید و برای نصب حدود ۱۰۰ درجه سانتیگراد گرم نمایید.

۹. سطح روغن گیربکس

گیربکس را حدود ۵ درجه به سمت چپ کج نمایید و در همین حال روغن را چک کنید مقدار روغن حتی اگر نرمال هم باشد ممکن است سر ریز شود ، کم بودن روغن باعث عدم روغنکاری مناسب می شود بنابر این برای اطمینان از مقدار نرمال ۱/۸ لیتر در گیربکس نکات زیر باید مورد توجه قرار بگیرند

(الف) گیربکس همواره آب بندی شده است بنابراین بجای باز کردن پیچ مشاهده سطح روغن اول موارد نشی نقاط گشتاور ها را چک کنید .

(ب) بعد از باز کردن و تعمیر گیربکس و قبل از نصب گیربکس مقدار ۲ / ۱ لیتر روغن در گیربکس بربیزید .

(ج) سطح روغن را در حالی که گیربکس را روی یک سطح صاف قرار داده اید چک کنید . پیچ تخلیه را باز کنید و روغن را تا لبه سوراخ تخلیه سطح نمایید .

(د) در صورت چک کردن روغن یا تعویض کاسه نمد پیچ تخلیه را سریعاً یکبار باز و بسته نمایید .

تنظیم گشتاور ها

نام قطعه	گشتاور بر حسب
M6×16 صفحه فشار ساقمه قفل کن تعویض دنده	۶/۹ تا ۹/۸
M10×1.25 مهره قفل کن بازوی نوسان و اهرم تعویض دنده	۱۹/۶ تا ۲۹
M6×20 مجموعه بازوی نوسان تعویض دنده	۶/۹ تا ۹/۸
M8×25 مجموعه اهرم خلاص کن کلاچ	۲۹/۴ تا ۳۹/۲
M6×14 پوسته گیربکس و پیچ درپوش انتهائی	۶/۹ تا ۹/۸
M22×1.5 مهره قفل کن مجموعه شافت ورودی	۹۸/۱ تا ۱۳۷/۳
M22×1.5 مهره قفل کن مجموعه شافت خروجی	۹۸/۱ تا ۱۳۷/۳
M6×16 پیچ صفحه قفل کن بلبرینگ شافت خروجی	۶/۹ تا ۹/۸
M8×16 پیچ صفحه قفل کن بلبرینگ شافت ورودی	۱۴/۷ تا ۲۱/۵
M8×40 پوسته کلاچ و گیربکس	۱۴/۷ تا ۲۱/۵
M6×16 پیچ صفحه قفل کن کیلومتر شمار	۶/۹ تا ۹/۸
M10 درپوش هوا	۹/۸ تا ۱۲/۷
M16 فشنگی دنده عقب	۲۹/۴ تا ۴۹
M16×1.5 درپوش ورودی	۲۹/۴ تا ۴۹
M16×1.5 درپوش تخلیه	۲۹/۴ تا ۴۹
M10 مجموعه دیفرانسیل	۹۳/۲ تا ۱۰۴/۹

- ۳- حمل و نقل ، حفاظت و را اندازی :
- * حمل و نقل و حفاظت گیربکس ۱/۸ لیتر
 - ۱. برای حمل و نقل و حفاظت گیربکس از مواد ضد زنگ و فرسایش استفاده نمائید .
 - ۲. قبل از حمل و نقل ؛ گیربکس را بسته بندی کنید و روی پایه قرار دهید تا هنگام حمل و نقل عادی صدمه نبیند .
 - ۳. گیربکس را در ایناری با فضای خشک و مجهز به تهویه نگهداری نمائید .
- * نکاتی در باره راه اندازی گیربکس ۱/۸ لیتر
- ۱. برای کنترل سریع اهرم دسته دنده پدال کلاچ را تا ته فشار دهید (که گیربکس تحت گشتاور موتور نباشد) و دنده ها را تعویض نمائید .
 - ۲. هنگام گردش و یا صعود با دنده سنگین (پائین) حرکت کنید و هرگز در سرازیری ارتباط کلاچ را قطع ننمایید (پا روی کلاچ نگذارید) .
 - ۳. وقتی که تعویض دنده مشکل می شود خود رو را متوقف کنید و با اعمال فشار کم علت را جویا شوید .

www.cargeek.ir

سیستم تعلیق :

* عیب یابی

* بازرسی و تأیید

۱. مشکل مطرح شده از طرف مالک را تأیید کنید.

۲. موارد ذیل را بازدید چشمی نمایید تا اگر نقص مکانیکی وجود دارد مشاهده شود .

فشار باد لاستیک ها ، چرخ و لاستیک ، مفصل فرمان(سگdest فرمان)، میل مهار اکسل ، سیبک بازوی پائینی تعلیق جلو ، بوش بازوی پائینی

تعليق جلو ، ستون جلو و مجموعه فنر جلو ، میل تعادل جلو وعقب ، فنر های عقب ، کمک های عقب و بازوی پائینی تعلیق عقب .

۳. قبل از اینکه به مراحل بعدی بردازید چنانچه مواردی از اشکال ملاحظه شده ؛ رفع عیب نمایید .

۴. چنانچه در بازدید های چشمی مواردی از نقص مشاهده نگردید با مراجعه به جدول پدیده نقص اشکال را پیگیری نمایید .

جدول پدیده نقص

اقدامات	دلائل محتمل	وضعیت
چک کنید بار داخل خودرو غیر عادی است، فنر لول استاندارد نیست ، فنر لول شکسته ناقص است .	ارتفاع نادرست جلو یا عقب خودرو	
سیستم فرمان را چک کنید و به بخش اطلاعات عمومی سیستم فرمان مراجعه نمایید	خوردگی و یا صدمه دیدگی جعبه فرمان و یا بازوی اتصال	
سیستم ترمز را چک کنید و به بخش اطلاعات عمومی سیستم ترمز مراجعه نمایید	سیستم ترمز	انحراف به یک طرف
هم راستا نبودن چرخ ها		
بلبرینگ چرخ جلو را چک کنید؛ به بخش بلبرینگ چرخ ها در همین فصل مراجعه نمایید	خوردگی بلبرینگ چرخ جلو	
آزمایش انحراف به یک طرف	چرخ و لاستیک	
چک کنید بار داخل خودرو غیر عادی است، فنر لول استاندارد نیست ، فنر لول شکسته ناقص است .	ارتفاع نادرست جلو یا عقب خودرو	
سیستم فرمان را چک کنید و به بخش اطلاعات عمومی سیستم فرمان مراجعه نمایید	جعبه فرمان یا بازوی اتصال	هم تراز نبودن غربالگ فرمان
سیبک را چک کنید (تست سیبک در همین بخش)	سیبک بازوی پائینی تعلیق	
هم راستا نبودن چرخ ها		
آزمایش درستی اثر چرخ	صحیح نبودن زاویه کستر	
آزمایش درستی اثر چرخ	صدمه دیدگی تعلیق عقب	نادرست بودن اثر چرخ
قطعات تعلیق را چک کنید و در صورت لزوم توضیح نمایید . به بخش تعلیق جلو و عقب مراجعه شود	بوش، سیبک، یا بازوی میل تعادل عقب یا جلو	رانندگی سخت (ناراحت)

۴- تست دقیق (بین پوینت)

۱. تست دقیق A - انحراف به یک سمت

اخطر : برای جلوگیری ا صدمه دیدگی شخص هنگام چک کردن لازم است که دو نفر با هم این کنترل را انجام دهند تا رانندگی مطمئن و کنترل مناسب غربالگ فرمان انجام شود در غیر اینصورت ممکن است باعث آسیب رسیدن به شخص بشود .

توجه: خود را طبق جدول ذیل ارزیابی نمایید.
توجه: جابجا کردن لاستیک ها در خودروهایی که از لاستیک (گردش یک جهت) استفاده می کنند لازم نیست.

مندرجات/نتیجه/اقدامات		وضعیت
A1 = تعویض چرخ های جلو		
* جلو خود رو را از زمین بلند کنید * چرخ های جلو (چپ و راست) را تعویض نمایید * تست جاده را انجام دهید * آیا خودرو منحرف می شود؟ * بله * به A2 بروید * خیر مشکل حل شده است.		
A2 = تعویض چرخ های عقب		
* عقب خودرو را از زمین بلند کنید * چرخ های عقب (چپ و راست) را تعویض * تست جاده را انجام دهید * آیا خودرو منحرف می شود؟ * بله * به A3 بروید * خیر مشکل حل شده است.		
A3 = تعویض چرخ های سمت چپ (جلو و عقب)		
* خودرو را از زمین بلند کنید * چرخ های سمت چپ (جلو و عقب) را تعویض نمایید * تست جاده را انجام دهید * آیا خودرو منحرف می شود؟ * بله * به A4 بروید * خیر مشکل حل شده است.		
A4 = تعویض چرخ های سمت راست (جلو و عقب)		
* خودرو را از زمین بلند کنید * چرخ های سمت راست (جلو و عقب) را تعویض نمایید * تست جاده را انجام دهید * آیا خودرو منحرف می شود? * بله * به A5 بروید * خیر مشکل حل شده است.		

وضعیت	مندرجات/نتیجه/اقدامات
	A5 = تعویض چرخ جلو چپ <ul style="list-style-type: none"> * خودرو را از زمین بلند کنید * چرخ جلو سمت چپ را تعویض نمائید * تست جاده را انجام دهید * آیا خودرو منحرف می شود؟ * بله * به A6 بروید * خیر <p>مشکل حل شده است.</p>
	A6 = تعویض چرخ جلو راست <ul style="list-style-type: none"> * خودرو را از زمین بلند کنید * چرخ جلو سمت راست را تعویض نمائید * تست جاده را انجام دهید * آیا خودرو منحرف می شود؟ * بله * به A7 بروید * خیر <p>مشکل حل شده است.</p>
	A7 = نصب لاستیک نو <p>توجه : لاستیک نو را فقط یکبار می توانید تعویض نمائید</p> <ul style="list-style-type: none"> * چهار حلقه لاستیک نو روی چرخ ها بگذارید * تست جاده را انجام دهید * آیا خودرو منحرف می شود؟ * بله * دلائل را در جدول پدیده نقص جستجو کنید * خیر <p>مشکل حل شده است.</p>

۲. تست دقیق B - نادرستی اثر چرخ

وضعیت	مندرجات/نتیجه/اقدامات
	B1 = چک کردن زاویه کسستر

وضعیت	مندرجات / نتیجه / اقدامات
	<ul style="list-style-type: none"> * هم راستانی (زوایای) چرخ ها را چک کنید و بینید که صحیح هستند یا خیر ؟ * بلی * به B₂ بروید . * خیر <p>* در صورت لزوم قطعات تعليق را تعویض نماید و در دامنه مشخص شده تنظیم و سیستم را چک کنید</p>
	B₂ = بازدید تعليق عقب

۳. تست دقیق C - رانندگی سخت (ناراحت)

وضعیت	مندرجات / نتیجه / اقدامات
	<p>C₁ = بازدید ستون جلو و کمک فتر</p> <p>خود رو را از زمین بلند کنید و زیر آن خرک پیگذارید ستون جلو و کمک فتر جلو را چک کنید که آیا صدمه دیده و یا نشستی دارد ؟</p> <ul style="list-style-type: none"> * بلی * قطعه معيوب را تعویض نماید. و عملکرد صحیح را چک کنید * خیر * به C₂ بروید
	<p>C₂ = کمک فتر عقب را چک کنید</p> <p>خود رو را از زمین بلند کنید و زیر آن خرک پیگذارید کمک فتر عقب را چک کنید که آیا نشستی دارد و یا صدمه دیده.</p> <ul style="list-style-type: none"> * بلی * قطعه معيوب را تعویض نماید. و عملکرد صحیح را چک کنید * خیر * مشکل مشتری را تأیید نماید

۴. تست دقیق D - سر و صدای خیلی بلند

وضعیت	مندرجات / نتیجه / اقدامات
	D۱ = بازدید تعليق
	خود رو را از زمین بلند کنید و زیر آن خرك بگذارید * پیچ های نگهدارنده سیستم تعليق را چک کنید. * آیا پیچ ها شُل و يا صدمه دیده اند ؟ * بله * پیچ های نو ببندید (مراجعه به بخش تعليق جلو و عقب) و چک کنید که رفع اشکال شده ياشد. آیا رفع شده ؟ * خير به D۲ برويد
	D۲ = باز دید فتر ها
	فتر ها را چک کنید و ببینید که آیا نقصی وجود دارد ؟ * بله * فتر را با نو تعویض نمائید. مراجعه به بخش (تعليق جلو و عقب) و دوباره چک کنید آیا رفع اشکال شده است ؟ * خير به D۳ برويد
	D۳ = چک کردن بازوی پائینی تعليق جلو
	بوش بازوی پائینی تعليق جلو را چک کنید که خوردگی و صدمه دیدگی نداشته باشد ؛ آیا بوش صدمه دیده است ؟ * بله قطعه را تعویض نمائید و عملکرد آنرا چک کنید . آیا ايراد بر طرف شده است ؟ * خير به D۴ برويد
	D۴ = بازدید تایر
	چرخ را چک کنید و ببینید آیا سائیدگی غیر يكناخت دارد ؟ * بله * لاستیک را با نو تعویض نمائید و مشاهده کنید که آیا رفع اشکال شده است ؟ * خير مشکل مشتری را تأیید نمائید.

۵. تست دقیق E - لرزش

مندرجات / نتیجه / اقدامات		وضعیت
	E۱ = بازدید تایر	
	خود رو را از زمین بلند کنید و زیر آن خرک بگذارید لاستیک را چک کنید که سائیدگی شدید و صدمه دیدگی نداشته باشد . آیا سائیدگی و صدمه دیدگی دارد ؟	* بلی * نه
	E۲ = اندازه گیری انحراف چرخ روی خودرو	* لاستک نو بگذارید و چک کنید که رفع اشکال شده باشد * خیر * نه
	E۳ = اندازه گیری انحراف چرخ از زیر خودرو	* آیا اندازه ها صحیح هستند ؟ * بلی * نه
	E۴ = وضعیت مناسب نصب	* بروید به E۶ * خیر * نه
	E۵ = چرخ را در بیشترین نقطه انحراف علامت گذاری کنید و باد لاستیک را خالی نمایید سپس چرخ را ۱۸۰ درجه بچرخانید و لاستیک را دوباره باد بزنید و انحراف را اندازه گیری نمایید. آیا رینگ و لاستیک بالانس هستند . ؟	* بلی * چرخ را سوار کنید و چک کنید که آیامشکل بر طرف شده است ؟. * خیر * نه

وضعیت	مندرجات / نتیجه / اقدامات
	E5 = اندازه گیری انحراف چرخ
	<p>چرخ را باز کنید و روی دستگاه بالانس فرار دهید و انحراف چرخ را در لبه دیگر اندازه گیری نمائید .</p> <p>آیا انحراف وجود دارد ؟</p> <p>* بلی</p> <p>پائین ترین نقطه انحراف را روی چرخ پیدا نماید و علامت بگذارید و مقدار مناسب را پیدا کنید و در بالاترین نقطه انحراف قرار دهید و عملکرد صحیح را ملاحظه نماید .</p> <p>* خیر</p> <p>چرخ نو را نصب کنید و انحراف چرخ نو را چک کنید چنانچه انحراف چرخ نو در دامنه قابل قبول باشد پائین ترین نقطه انحراف را روی چرخ پیدا کنید . تا بر را نصب نماید و بالاترین نقطه انحراف را پیدا کنید و چرخ را بالانس نماید و چک کنید که عملکرد صحیح باشد .</p>
	E6 = انحراف (گشاد شدن) قطر جای پیچ های توپی چرخ
	<p>چرخ عقب ، کاسه چرخ یا دیسک چرخ را باز کنید و اندازه بزنید چنانچه اندازه صحیح است ؟</p> <p>* بلی</p> <p>E7 بروید به</p> <p>* خیر</p> <p>* توپی را با نو عوض نماید</p>
	E7 = انحراف (گشاد شدن) قطر جای پیچ های توپی چرخ جلو
	<p>چرخ جلو و دیسک ترمز را باز کنید و قطر جای پیچ را اندازه بزنید . آیا اندازه صحیح است ؟</p> <p>* بلی</p> <p>E8 بروید به</p> <p>* خیر</p> <p>توپی را با نو تعویض نماید و به بخش تعليق جلو مراجعه نماید</p>
	E8 = بالانس چرخ

وضعیت	مندرجات / نتیجه / اقدامات
	<p>تمام چرخ ها را بالانس نمائید و تست جاده انجام دهید.</p> <p>آیا لرزشی وجود دارد ؟</p> <p>* بلی</p> <p>به قسمت صدا ، لرزش و ن صافی بروید.</p> <p>* خیر</p> <p>مشکل مشتری را تأیید نمائید.</p>

۶. مشخصات

زاویه کستر پین اصلی	۲۰۴۴ ± ۳۰
زاویه کستر خارجی چرخ	-۱۰۱۲ ± ۳۰
تو- این چرخ جلو	۰۲۱ ± ۱۵
زاویه کستر داخلی پین اصلی	۱۱۰۲ ± ۳۰

۷. گشتاور

میل مهار اکسل جلو	۴۰ نیوتون متر
-------------------	---------------